



ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Глава 1. Геометрические характеристики сэндвич-панелей производства «ПрофХолод»

Рабочая ширина стеновых панелей может составлять 1190 или 1000 мм. Максимальная длина панелей, изготавливаемых стендовым способом, не превышает, при толщине панели 40-50 мм 6000 мм, при толщине панели более 50 мм 9300 мм, тогда как длина панелей, изготавливаемых непрерывным способом, может достигать 16000 мм. Ассортимент продукции компании включает стеновые панели толщиной 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180 и 200 мм. Для придания панелям дополнительной жесткости производится профилирование поверхности их металлической обшивки.

Геометрические параметры кровельных панелей представлены ниже (рис. 1). Толщина кровельных панелей (без учета «горбов») составляет 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм.

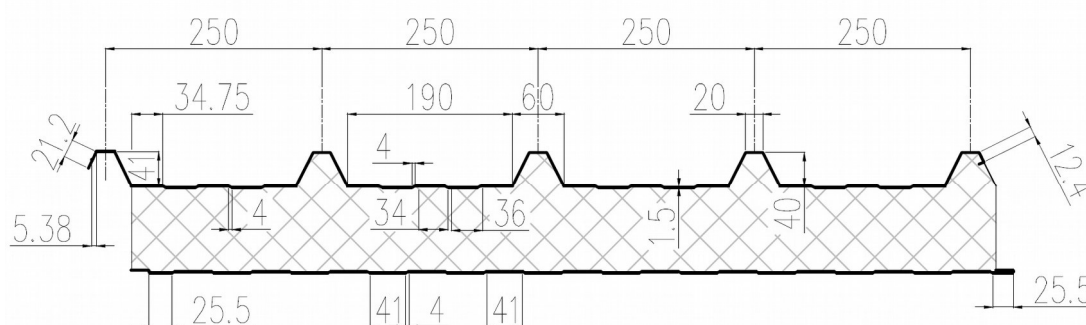


Рисунок 1. Геометрия кровельной сэндвич-панели

На рисунке 2 приведены геометрические размеры стеновых панелей. Панели толщиной 40–60 мм изготавливаются стендовым способом и имеют стыковочный замок в виде одинарного «шип-паза». Панели толщиной 60–150 мм с двойным «шип-пазом» изготавливаются непрерывным способом.

Показанные на рисунках 1 и 2 стыковочные замки обеспечивают достаточно надежное соединение металлического листа с полиуретановой сердцевинкой за счет того, что край металлического листа «пронизывает» ее в «пазовой» части. Такая конструкция стыковочного замка значительно снижает риски повреждения панели при транспортировке и монтаже. Стеновые панели, изготавливаемые стендовым способом, также поставляются со стягивающими эксцентриковыми замками, установленными по всей длине и способствующими более плотному прилеганию панелей друг к другу. По желанию заказчика стеновые панели выпускаются гладкими, однако необходимо подчеркнуть, что микропрофилирование металлической облицовки придает панелям дополнительную жесткость.

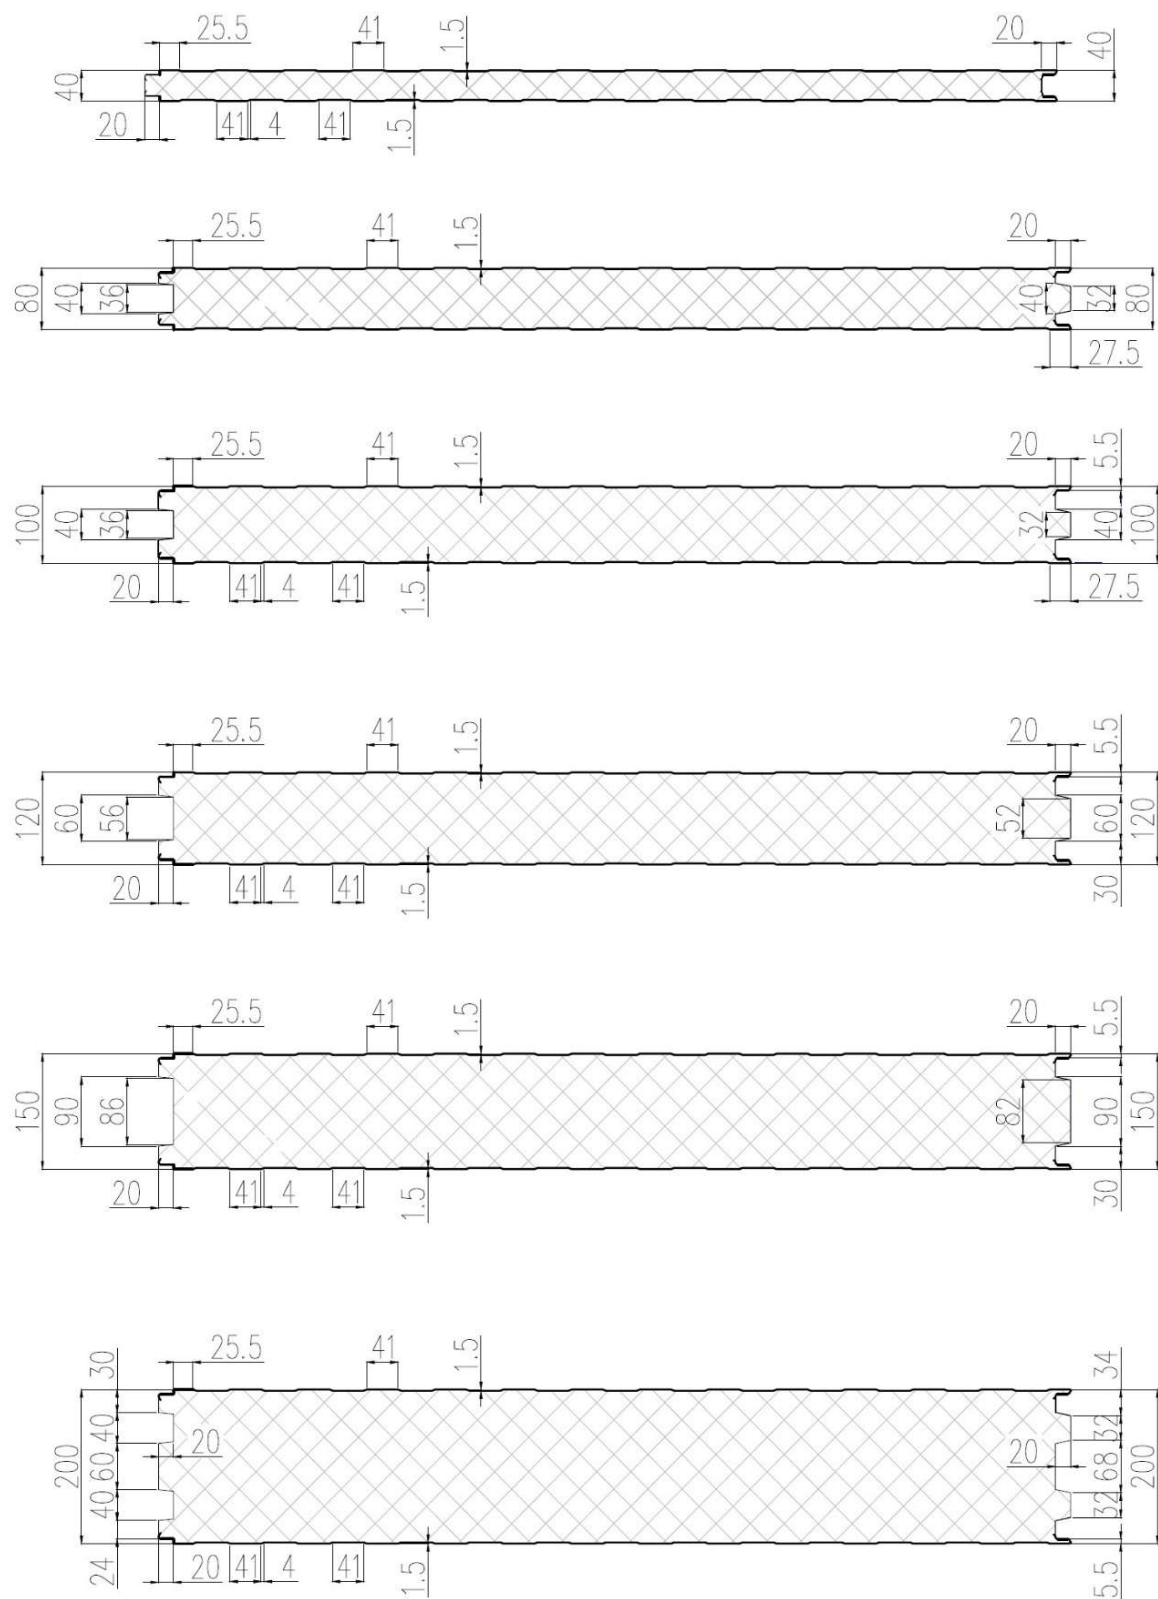


Рисунок 2. Геометрия стеновой сэндвич-панели

Глава 2. Общие указания по обращению и монтажу.

§2.1 Транспортировка и хранение сэндвич-панелей

Перед заказом транспорта рекомендуем проконсультироваться с менеджером вашего проекта в «ПрофХолоде». Во время перевозки панелей автотранспортом водитель должен контролировать стабильность груза и плотность связки. В случае ослабления связки ее необходимо вновь затянуть

В зависимости от типа панелей существуют разные виды упаковок, представленные на изображениях ниже.

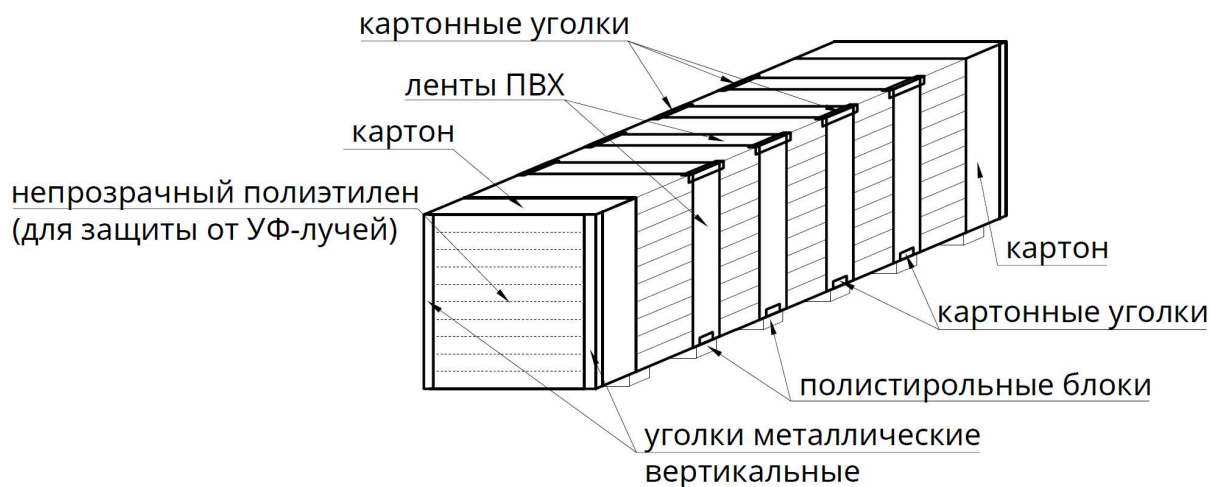


Рисунок 3. Легкая транспортная упаковка стеновых панелей периодической линии



Рисунок 4. Легкая транспортная упаковка стеновых панелей непрерывной линии

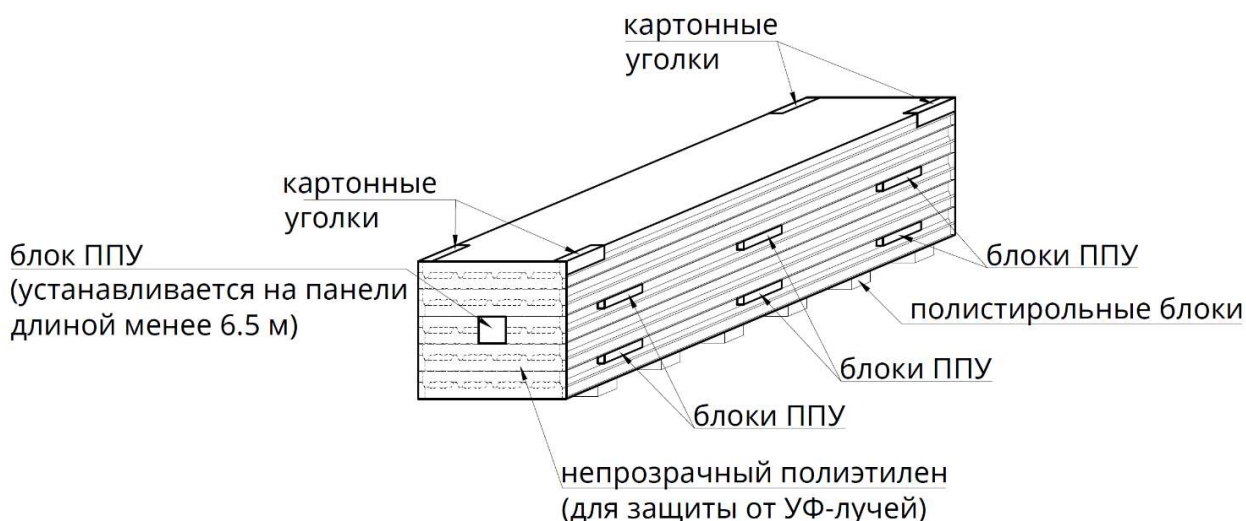













Рисунок 5. Легкая транспортная упаковка кровельных панелей

Каждая упаковка снабжается транспортной этикеткой с номером заказа и номенклатурным названием панелей, включающим их длину, толщину и вид стальной обшивки. Фасонные элементы упаковываются отдельно: при транспортировке они не должны соприкасаться с поверхностью панелей. Прежде чем приступить к разгрузке панелей, необходимо проверить состояние заводской упаковки. При обнаружении повреждений необходимо составить акт и подписать его со стороны грузополучателя и перевозчика. Перемещение упакованных панелей можно выполнять при помощи строительного или автомобильного крана или вилочного погрузчика.

Панели следует хранить на прочной чистой поверхности в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость, на складах открытого или полужакрытого типа. Продукция в упакованном состоянии может менять вес с течением времени: впитывать влагу, конденсат и т.д. Следует позаботиться об удобном доступе к тем панелям, которые планируется монтировать в первую очередь.

Таблица 1. Основные рекомендации по хранению сэндвич-панелей

	Предохранять панели от контакта с влагой. Контролировать целостность упаковки
	Не складировать на поверхности панелей какие-либо предметы
	Хранить панели только на ровной поверхности
	Не укладывать упаковки панелей в два яруса со смещением

	Не ходить по панелям
	При длительном хранении защищать панели от воздействия прямых солнечных лучей
	Поднимать упаковки панелей строго по одной
	Не поднимать упаковки панелей за один край
	Не передвигать панели толчками
	Не допускать загрязнения панелей.
	Размещать панели под небольшим углом в продольном направлении
	Не поднимать панели за замок облицовки

§2.2 Общие требования подготовки панелей к монтажу

Перед монтажными работами необходимо ознакомиться с технической документацией соответствующего проекта: раскладками панелей, решениями для отдельных узлов, спецификациями на доборные, соединительные, уплотнительные и отделочные элементы, монтажными схемами и технологическим регламентом монтажа.

Проверьте размеры панелей на соответствие приведенным в спецификации.

Осмотрите панели на предмет повреждений и коррозии.

С территории стройплощадки следует убрать строительный мусор и всё, что не потребуется при монтаже.

Осмотрите несущие конструкции и опорные точки на соответствие проектной документации (горизонтальность, вертикальность, плоскостность, параллельность), а также на предмет повреждений. При необходимости проведите восстановление антикоррозионного покрытия металлического каркаса.

Соблюдайте действующие нормы и правила техники безопасности.

Используйте для резки панелей только дисковую пилу по металлу или электрический лобзик. Опилки после резки следует сразу же убрать. Резка сэндвич-панелей с помощью любой газопламенной аппаратуры категорически запрещается!

Для очистки сэндвич-панелей от загрязнений **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать щелочи, кислоты, абразивные вещества.

Запрещается ходить и ездить по сэндвич-панелям.

Для подъема панелей необходимо использовать подъемное оборудование

с вакуумным захватом или грузоподъемные краны исключительно с мягкими стропами совместно с деревянными брусками-распорками длиной не менее 1,2 м. Бруски укладывают на равном расстоянии друг от друга под и над упаковками панелей. Проследите за тем, чтобы не допустить захвата стропами самой упаковки. Для предотвращения повреждения замковых элементов

не разрешается поднимать отдельные панели непосредственно с паллет.

В процессе захвата и подъема панель должна находиться в равновесии. Панели перемещают плавно, без рывков, раскачивания и вращения, с применением оттяжек, закрепленных на торцах. Конструкции поднимают в два этапа — сначала на высоту 30 см для проверки надежности крепления стропов и страховочных ремней, а затем до места монтажа.

Позаботьтесь о предотвращении сильного прогиба панелей и деформирования замков при подъеме и перемещении панелей.

Панели устанавливают на опорные точки по стандартным ориентирам с учетом допусков, предусмотренных проектом.

Защитную пленку необходимо удалить с поверхности панелей в течение четырех суток после завершения монтажа, но не позднее трех месяцев с момента изготовления панелей. Не снимайте защитную пленку при экстремально низких и экстремально высоких температурах окружающей среды.

§2.3 Монтаж стеновых панелей. Порядок выполнения монтажных работ

Порядок выполнения монтажных работ полностью зависит от вида конструкции.

В случае вертикальной раскладки стеновых панелей монтаж начинают от угла, с первой прилегающей к стыку панели. Если раскладка горизонтальная, панели устанавливают снизу-вверх, так чтобы «шип» был обращен вверх. Монтаж вертикального или горизонтального ряда при необходимости заканчивают доборной панелью. Размеры этой панели определяют

в соответствии с проектной документацией и уточняют по месту. Допустима резка доборных панелей для окончательной подгонки.

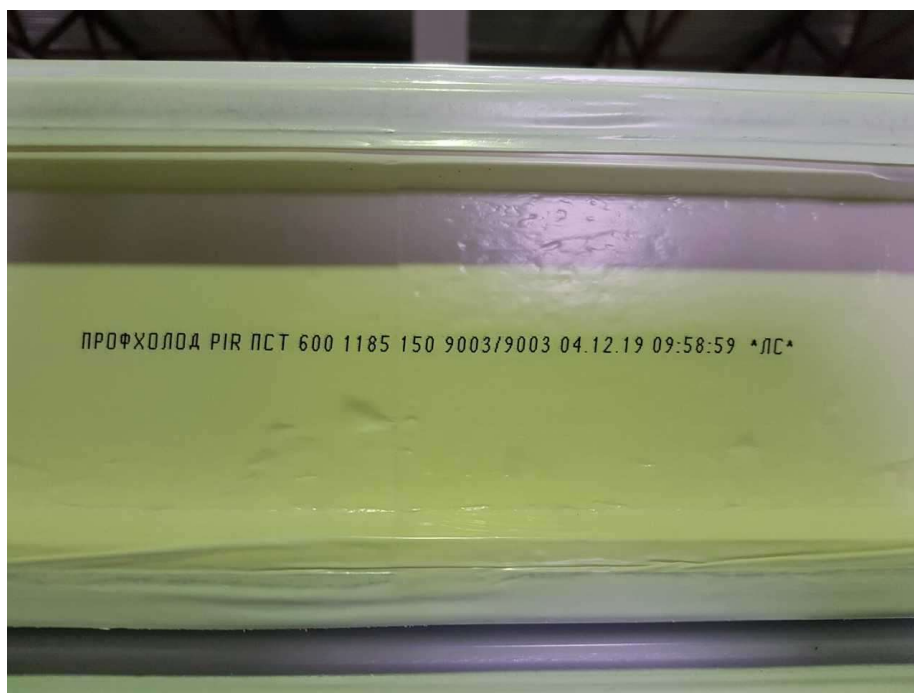


Рисунок 6. Указание на торцах панелей ПИР лицевой стороны.

Внимание!

В случае, когда окрас панелей с наполнителем ПИР одинаковый для двух сторон, необходимо обращать внимание на указание лицевой стороны «ЛС» и монтировать панели в одном направлении. Это поможет избежать разнооттеночности поверхности.

Перед резкой панелей необходимо убедиться, что линия разметки строго горизонтальна. В первую очередь режут металлический слой, а затем слой утеплителя. По окончании каждой операции сверления или резки поверхность и замки панелей очищают от стружки. Для предотвращения прямого контакта панели с другими конструкциями необходимо применять уплотнитель, а именно монтажную пену, силиконовый герметик, уплотнительную ленту или прослойку из минеральной ваты.

При монтаже вертикальной раскладки замковые части панелей плотно прижимают друг к другу, не прилагая тем не менее чрезмерных усилий. При горизонтальной раскладке стыковка замковых частей происходит под давлением собственного веса панелей. Ширина монтажного стыка в замке не должна превышать 4 мм.

Для герметизации соединений по краям замка наносится силиконовый герметик или укладывается бутилкаучуковый шнур с высокой адгезионной способностью, а середина соединения заполняется уплотнительной лентой или монтажной пеной.

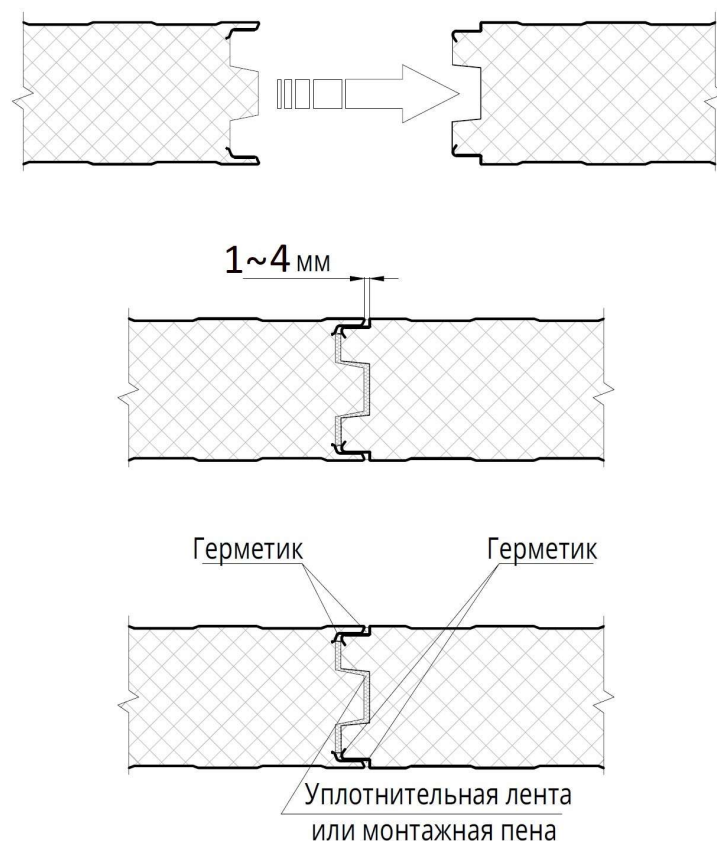


Рисунок 7. Замок стеновых панелей

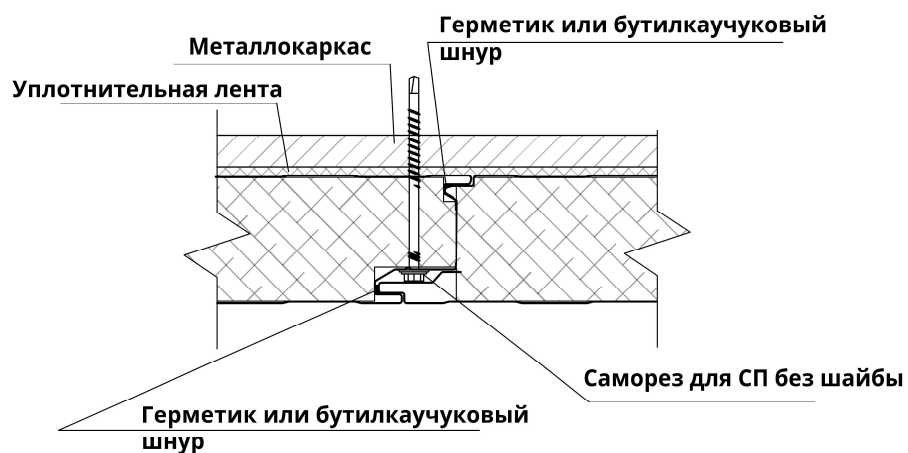


Рисунок 8. Замок стеновых панелей SECRET FIX

Рекомендуем применять вертикальную раскладку панелей при монтаже панелей с замком SECRET FIX (SF)

Для защиты стыков от внешних воздействий используются предусмотренные проектной документацией фасонные элементы. Нащельники монтируют внахлест с герметизацией стыков.


§2.4 Монтаж кровельных панелей. Порядок выполнения работ

Монтаж кровельных панелей осуществляется на завершающем этапе сооружения кровельных конструкций с уклоном более 7°.

Перед монтажом панелей необходимо подготовить рабочую площадку на несущих конструкциях, обрезать весь выступающий из-под обшивки утеплитель и удалить с элементов конструкций плесень, ржавчину и другие наслоения. Металлические конструкции обрабатывают антикоррозийным составом, а деревянные — огнебиозащитным.

На прогоны укладывают уплотнительные ленты толщиной 3–4 мм и шириной не менее 10 мм.

Сэндвич-панели устанавливают поперек параллельных карнизу прогонов. При уклоне кровли более 15° необходимо предусмотреть добавочные упоры на свесах для предотвращения скатывания панелей. Первую панель располагают так, чтобы она была обращена пустотелым «горбом» в сторону торца здания.

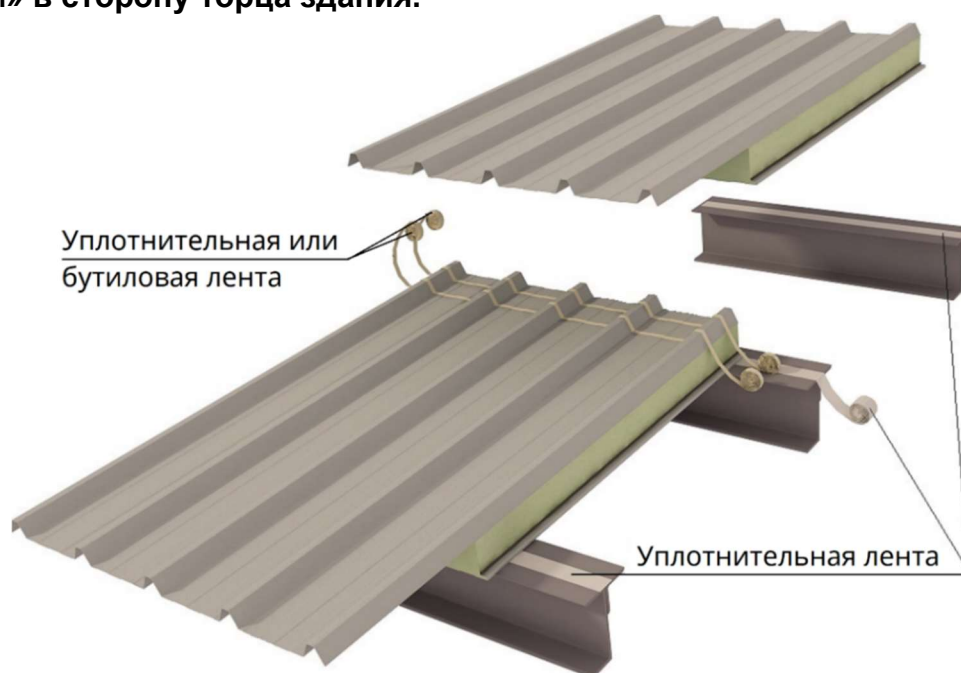

Если кровля превосходит панели по габаритам, монтаж осуществляют от нижней точки к коньку, в направлении, указанном в регламенте строительных работ.

Отдельные ряды кровельных панелей укладывают с продольным нахлестом 200–300 мм в зависимости от уклона кровли. Панели второго и последующих рядов требуют предварительной подготовки:

- подрезать нижний лист панели на ширину нахлеста

- удалить слой утеплителя

На участки панелей нижнего ряда, перекрываемые другими панелями, в два параллельных ряда наклеивают уплотнительные ленты или наносят бутиловый герметик.

Герметик также наносят на замковые соединения и вершины крайних «горбов» на нижних листах смонтированных панелей.

Не следует оказывать чрезмерного давления на панели при стыковке.

Во избежание выпучивания замкового соединения между ними должен оставаться зазор в пределах 1–4 мм.



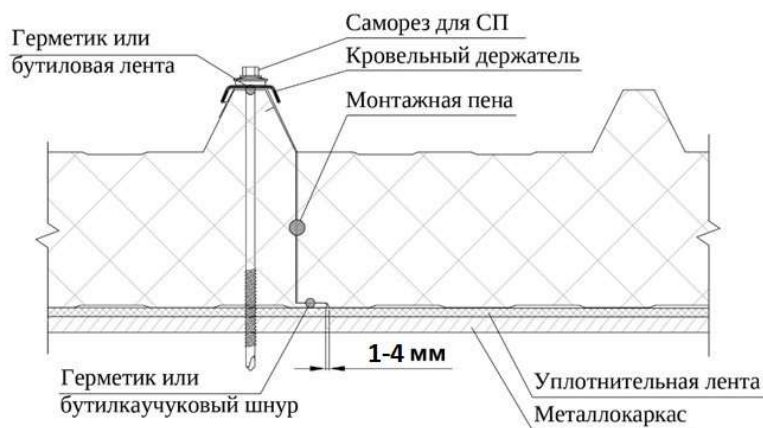


Рисунок 9. Замок кровельных панелей

§2.5 Крепление панелей

Панели крепят к металлоконструкциям с помощью саморезов, количество которых указывается в проектной документации. Необходимо тщательно контролировать усилие затягивания винтов с уплотнительными шайбами.

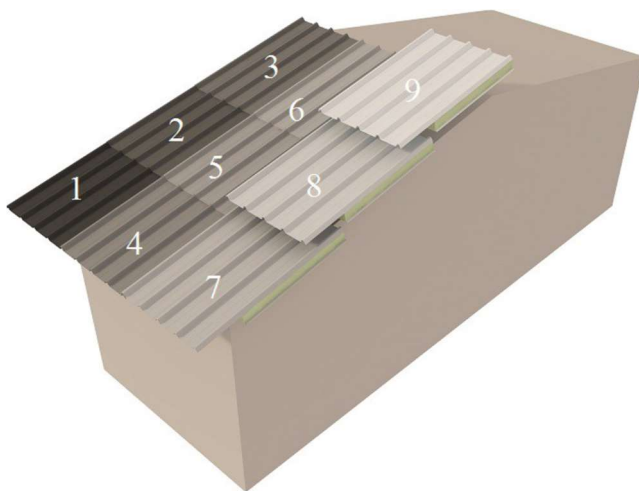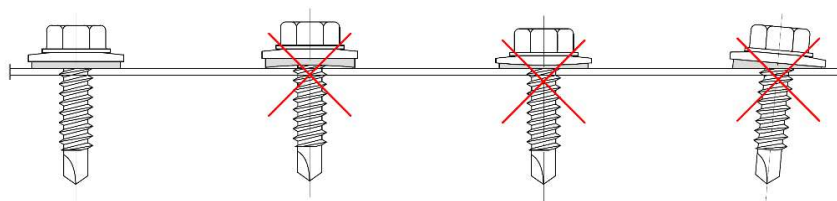

Правильное Недостаточное Слишком тугое Косое

Уплотнительная шайба должна быть плотно прижата к поверхности, к которой крепится панель, строго перпендикулярна плоскости этой поверхности и не деформирована. Выгиб шайбы вовнутрь свидетельствует о недопустимо сильной затяжке.

Таблица 2.1 Рекомендации по подбору саморезов для крепления ПСТ разной толщины

Толщина стеновой панели, мм	Номенклатура (толщина конструкций до 15,5 мм)
40	Саморез для СП 95
50	Саморез для СП 115
60	Саморез для СП 115
80	Саморез для СП 130
100	Саморез для СП 160
120	Саморез для СП 190
140-150	Саморез для СП 210
160-180	Саморез для СП 240
200	Саморез для СП 285

Таблица 2.2 Рекомендации по подбору саморезов для крепления ПСТ разной толщины

Толщина стеновой панели, мм	Номенклатура (толщина конструкций до 6 мм)
40	Саморез для СП 90
50	Саморез для СП 90
60	Саморез для СП 105
80	Саморез для СП 130
100	Саморез для СП 150
120	Саморез для СП 180
140-150	Саморез для СП 180
160-180	Саморез для СП 230
200	Саморез для СП 230

Таблица 2.3 Рекомендации по подбору саморезов для крепления ПСТ разной толщины

Толщина стеновой панели, мм	Номенклатура (крепление к бетонному основанию и дереву)
40	Саморез для СП 115
50	Саморез для СП 115
60	Саморез для СП 115
80	Саморез для СП 140
100	Саморез для СП 160
120	Саморез для СП 190
140-150	Саморез для СП 210
160-180	Саморез для СП 260
200	Саморез для СП 260

Стеновая сэндвич-панель крепится к конструкциям в количестве приблизительно 3 шт/ряд на панель, согласно проектной документации.

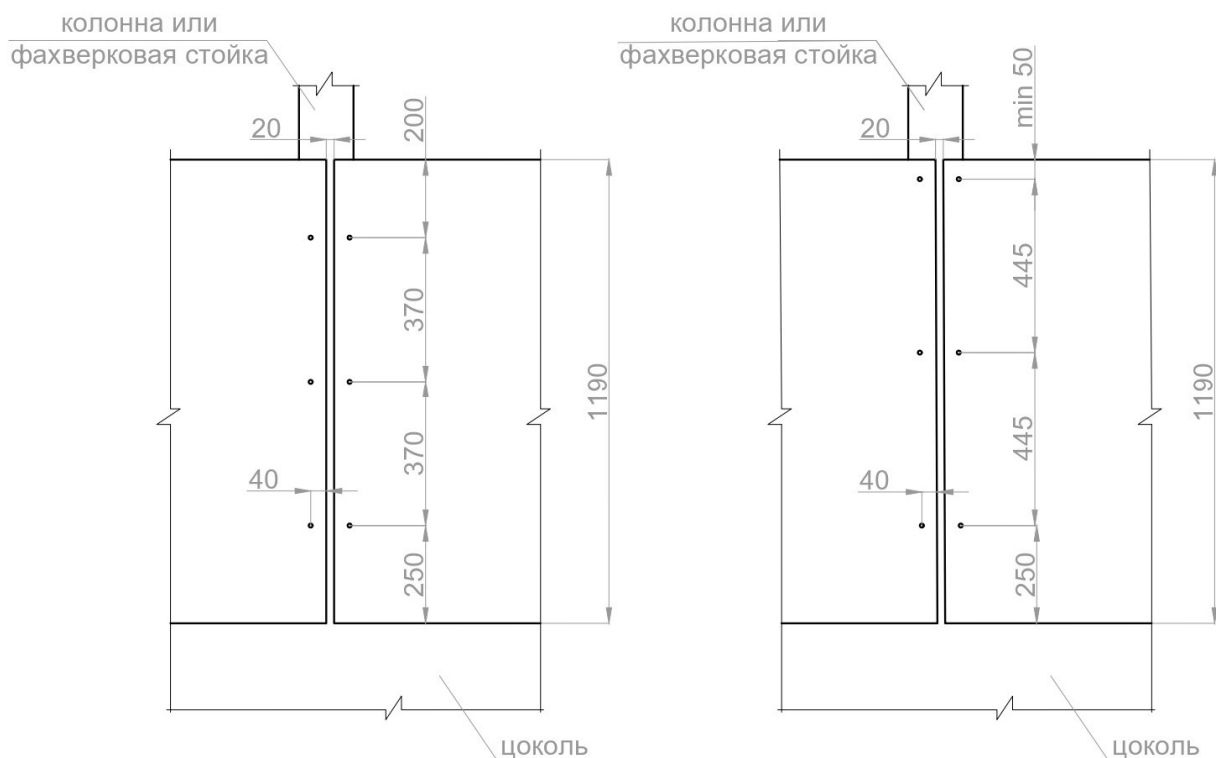


Рисунок 10. Стеновые панели ПСТ первого ряда. Варианты крепления к колонне или фахверку при горизонтальной раскладке.

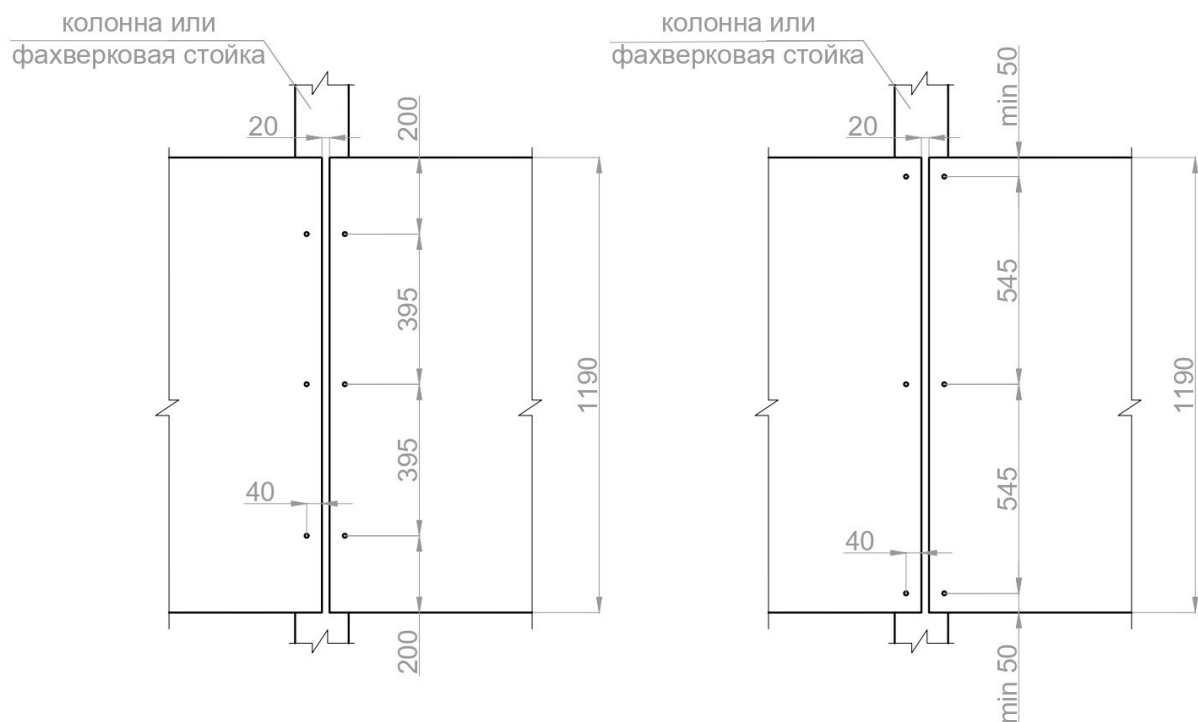


Рисунок 11. Стеновые панели ПСТ второго и последующих рядов. Варианты крепления к колонне или фахверку при горизонтальной раскладке.

Таблица 3.1 Рекомендации по подбору саморезов для крепления кровельных сэндвич-панелей разной толщины

Толщина кровельной панели, мм	Номенклатура (толщина конструкций до 15,5 мм)
30	Саморез для СП 115
40	Саморез для СП 130
50	Саморез для СП 140
60	Саморез для СП 160
80-100	Саморез для СП 190
120	Саморез для СП 210
150	Саморез для СП 240

Таблица 3.2 Рекомендации по подбору саморезов для крепления кровельных сэндвич-панелей разной толщины

Толщина кровельной панели, мм	Номенклатура (толщина конструкций до 6 мм)
30	Саморез для СП 105
40-50	Саморез для СП 130
60	Саморез для СП 150
80-100	Саморез для СП 180
120-150	Саморез для СП 230

Таблица 3.3 Рекомендации по подбору саморезов для крепления кровельных сэндвич-панелей разной толщины

Толщина кровельной панели, мм	Номенклатура (крепление к бетонному основанию и дереву)
30-40	Саморез для СП 140
50-60	Саморез для СП 160
80	Саморез для СП 190
100	Саморез для СП 210
120-150	Саморез для СП 260

Кровельные панели крайних рядов рекомендуется крепить в каждый горб, в каждый прогон, т.к. на эти панели воздействует большая ветровая нагрузка. Панели средних рядов допускается крепить в каждый горб через прогон в случае, когда шаг прогонов не более 1,5 м. Для обеспечения герметичности соединений вдоль крайнего горба устанавливается уплотнительная или бутиловая лента, поверх которой монтируется пустотелый горб следующей панели. В участке замка панели дополнительно соединяются между собой саморезами для ФЭ или вытяжными заклепками (рис. 13 разрез 2-2). Для обеспечения лучшего

прилегания панелей к прогонам в местах соединений панелей, рекомендуется производить крепление саморезов через кровельный держатель (рис. 9).

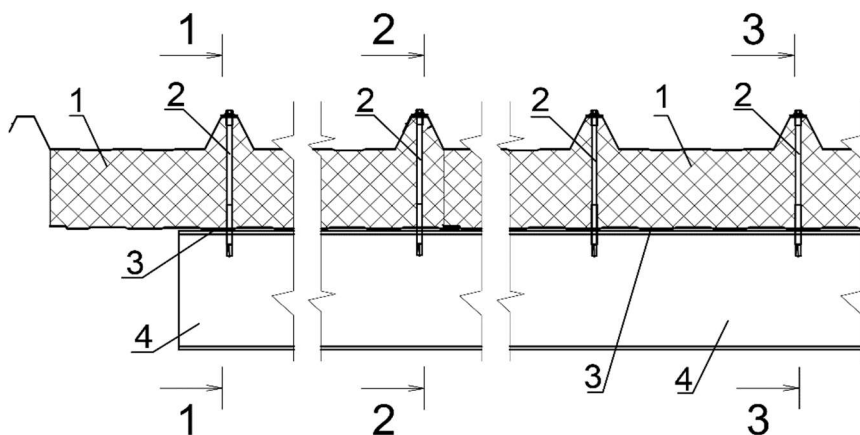


Рисунок 12. Сечение по прогону кровельных панелей крайнего и последующего рядов с указанием разрезов.

1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Саморез для СП (крепление исключительно в горб).
3. Самоклеящаяся уплотнительная лента.
4. Элемент металлического каркаса

Рекомендации по креплению кровельных панелей:

Панели крепятся по ширине в каждый «горб».


Крайние панели крепятся по длине в каждый прогон (разрез 1-1).

Средние панели крепятся по длине через прогон с шагом 1,5 м и в каждый прогон с шагом 2,0 м. (разрез 3-3).


Пустотелые «горбы» в замках дополнительно фиксируются по длине с шагом 300 мм с помощью саморезов для фасонных элементов или заклепок (разрез 2-2).

Разрез 1 - 1
Крепление крайних панелей

В каждый горб
В каждый прогон

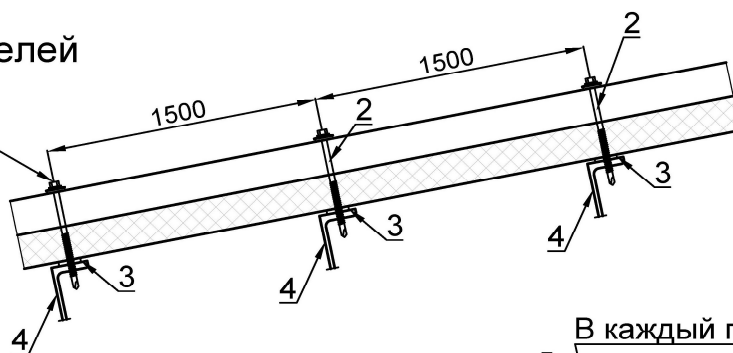

Разрез 2 - 2
Крепление в замке

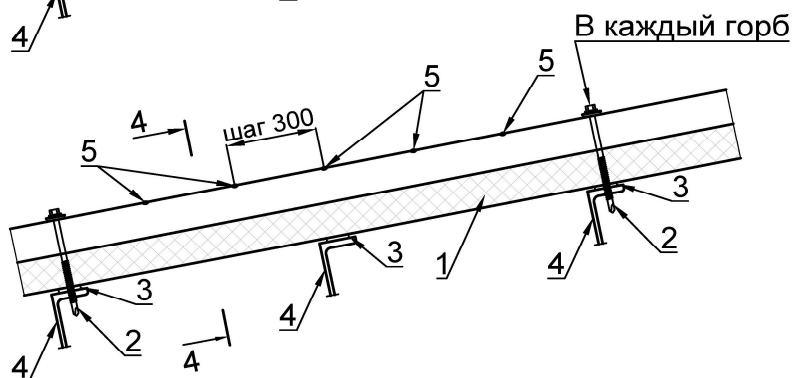

Разрез 3 - 3
Крепление средних панелей

В каждый горб
Допускается через прогон


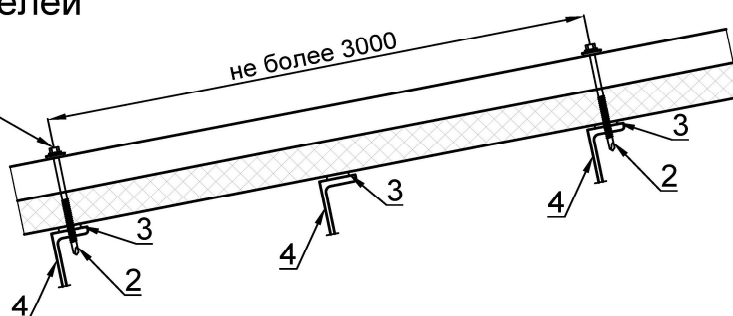


Рисунок 13. Сечения кровельных панелей. Рекомендации по крепежу.

1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Саморез для СП (крепление исключительно в горб).
3. Самоклеящаяся уплотнительная лента.
4. Элемент металлического каркаса.
5. Саморез для фасонных элементов или заклепка вытяжная (шаг 300 мм).

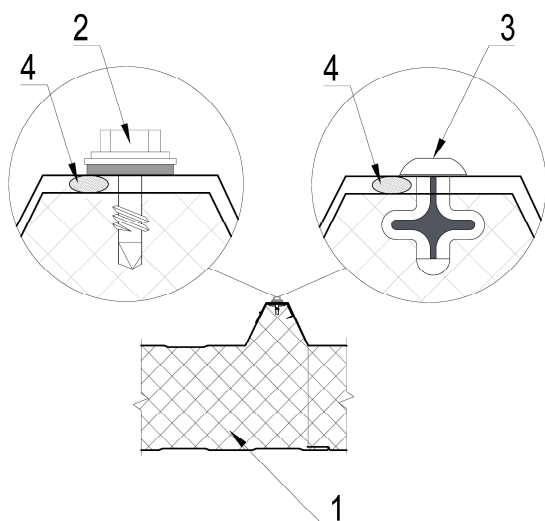

Разрез 4-4

1. Кровельная сэндвич-панель.
2. Саморез для фасонных элементов (шаг 300 мм)..
3. Заклепка вытяжная (шаг 300 мм).
4. Герметик или бутиловая лента.

§2.6 Монтаж фасонных элементов

Все стыки примыкания панелей и открытые участки утеплителя, должны быть закрыты фасонными элементами.

Фасонные элементы устанавливаются внахлест с герметизацией стыка в соответствии с конструктивными решениями. Как правило, монтаж фасонных элементов осуществляется от низа здания до конька кровли. Подрезку и подгонку элементов производят при необходимости по месту. Уплотняют фасонные элементы герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям. Пропуски и щели не допустимы.


Глава 3. Строительные узлы

Предлагаемые компанией «ПрофХолод» стеновые и кровельные сэндвич-панели прекрасно подходят для сооружения:



- производственных помещений,
- зданий сельскохозяйственного назначения,
- помещений пищевой промышленности,
- логистических центров,
- офисных зданий,
- зданий спортивного назначения и т. д.

Далее приведены основные фасонные элементы и узлы, используемые при горизонтальном и вертикальном монтаже сэндвич-панелей в процессе возведения зданий из таких панелей и металлоконструкций (все размеры на рисунках указаны в мм).

крепление к металлокаркасу

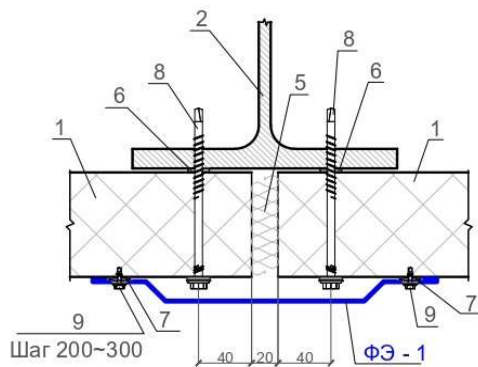

Technical drawing of a two-chambered drainage system for a roof. The drawing shows a cross-section of the roof structure with two drainage chambers. Key components labeled include: 1 - roof structure, 2 - drainage pipe, 3 - roof slab, 4 - drainage pipe, 5 - drainage pipe, 6 - drainage pipe, 7 - drainage pipe, 8 - drainage pipe, 9 - drainage pipe. Dimensions are given: min 200, min 60, min 120, min 45, 40, 20, 40. The drawing is titled "Щит 200-300" and "ФЭ-1".

[illegible]

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Конструкция металлокаркаса
- 3 - Железобетонная колонна
- 4 - Оцинкованный профиль
- 5 - Монтажная пена
- 6 - Уплотнительная лента
- 7 - Силиконовый герметик
- 8 - Саморез для СП
- 9 - Саморез для фасонных элементов
- 10 - Анкерный крепеж

А - размер в соответствии с проектом








Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Узел 1 - Стык стеновых сэндвич-панелей

Лист

1

Вертикальный угловой стык при горизонтальном размещении панелей

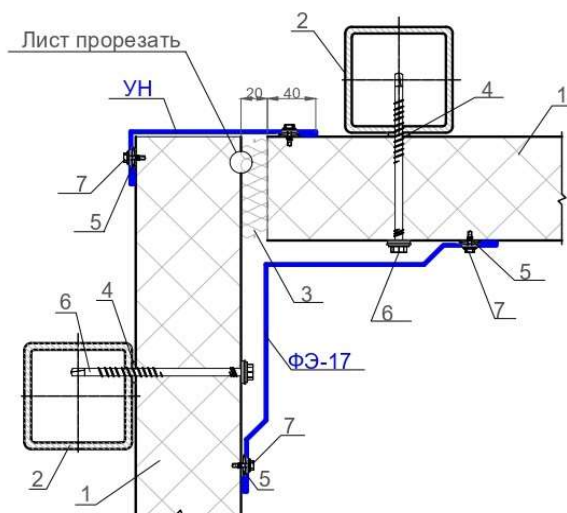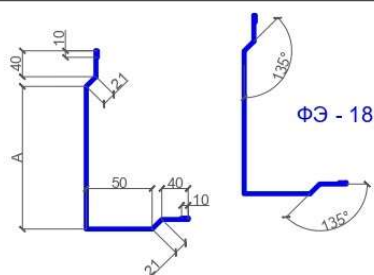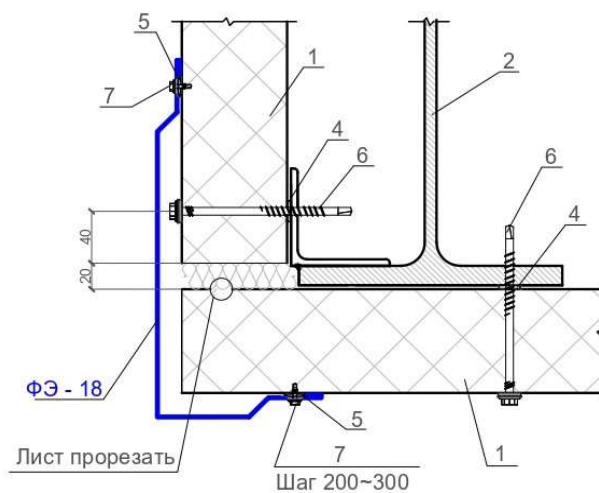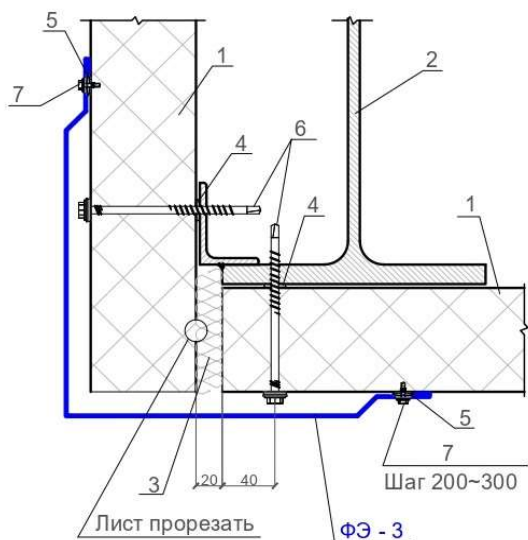









- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Конструкция металлокаркаса
- 3 - Монтажная пена
- 4 - Уплотнительная лента
- 5 - Силиконовый герметик
- 6 - Саморез для СП
- 7 - Саморез для фасонных элементов

А - размер в соответствии с проектом
В - размер в соответствии с проектом

					Лист
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2

Узел 2 - Угловой стык стеновых сэндвич-панелей

Примыкание стеновых сэндвич-панелей к цоколю здания

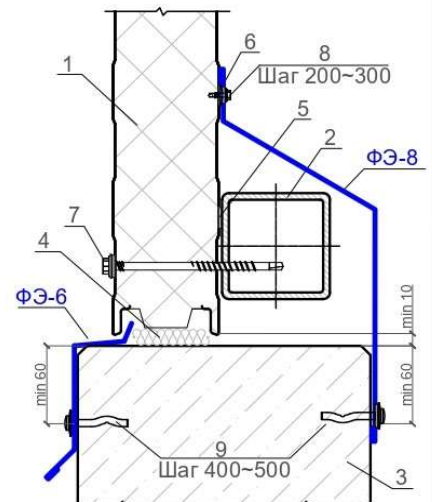

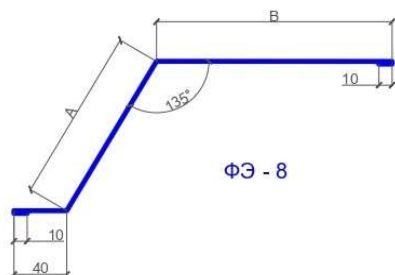

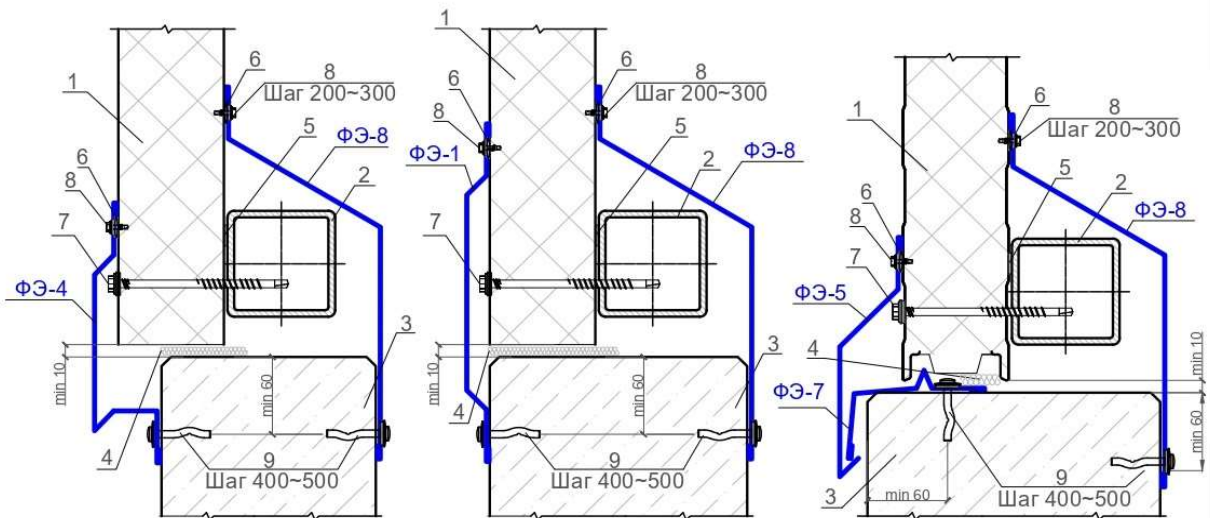


- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Конструкция металлокаркаса
- 3 - Конструкция фундамента
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Анкерный крепеж

А - размер в соответствии с проектом
В - размер в соответствии с проектом

					Узел 3 - Примыкание панелей к цоколю здания	Лист
						3
Изм	Лист	Недок	Подпись	Дата		

Примыкание кровельных панелей к стеновым Вариант с парапетом






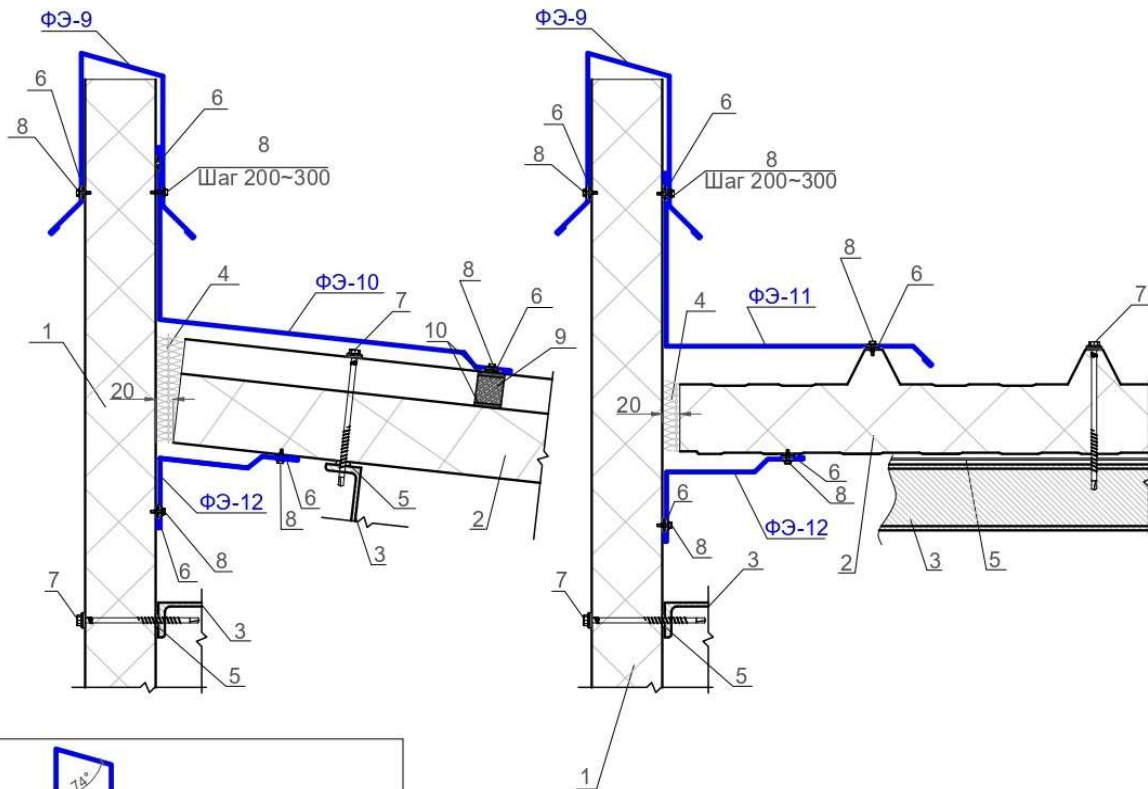


- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Siliconовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Клей-герметик

A - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

				Лист	
Узел 4 - Примыкание кровли к стене. Вариант 1				4	
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Примыкание кровельных панелей к существующей стене из кирпича или бетона


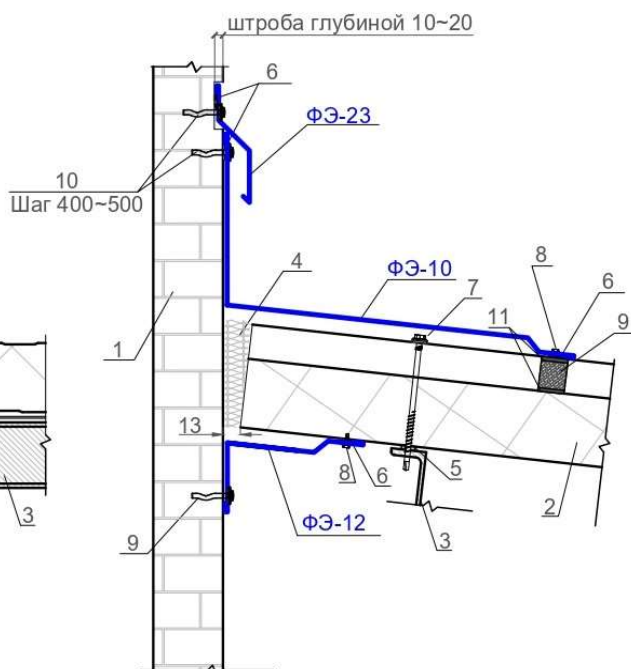
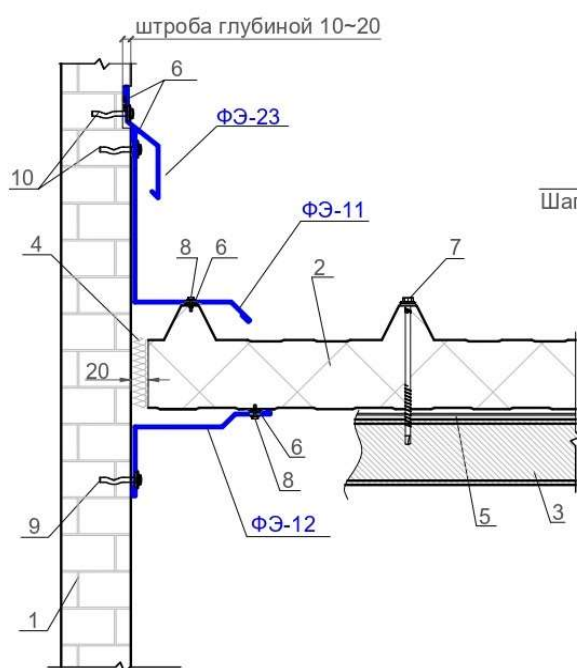


- 1 - Существующая стена
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Анкерный крепеж
- 11 - Клей-герметик


А - Величина в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 5 - Примыкание кровли к стене. Вариант 2	Лист
						5


Примыкание односкатной кровли к продольной стене Вариант без свесов

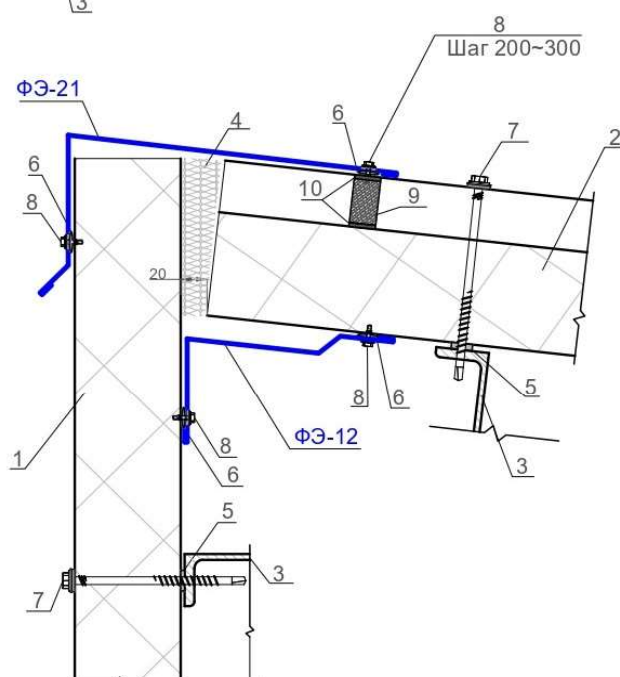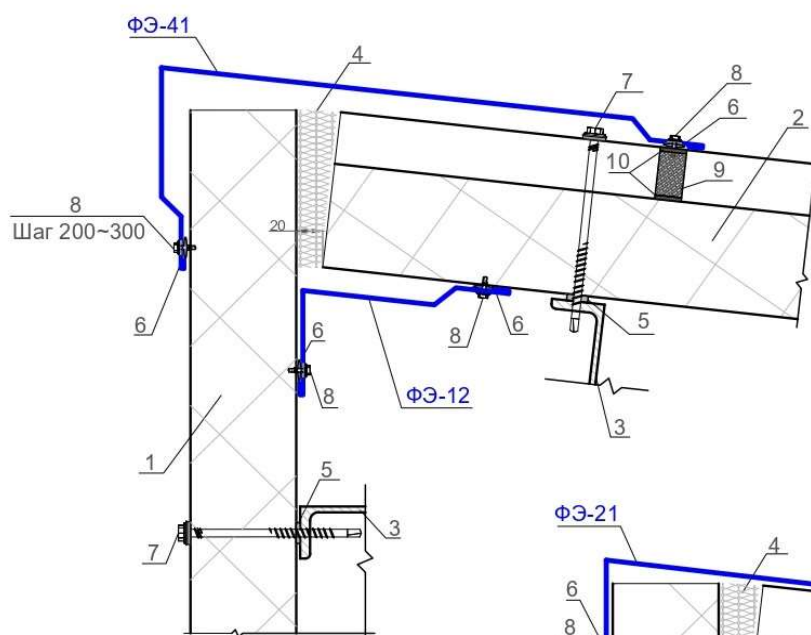

ФЭ-12



ФЭ-21

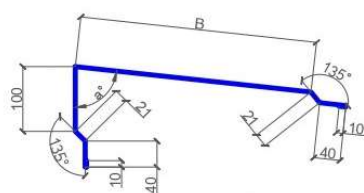

ФЭ-41

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Клей-герметик




В - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Узел 6 - Примыкание кровли к стене. Вариант 3

Лист
6


Примыкание односкатной кровли к продольной стене Вариант без свесов

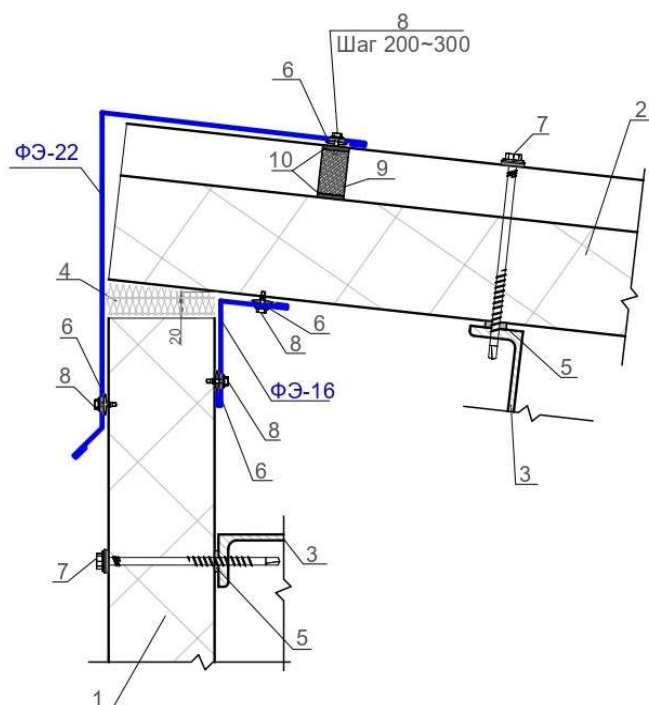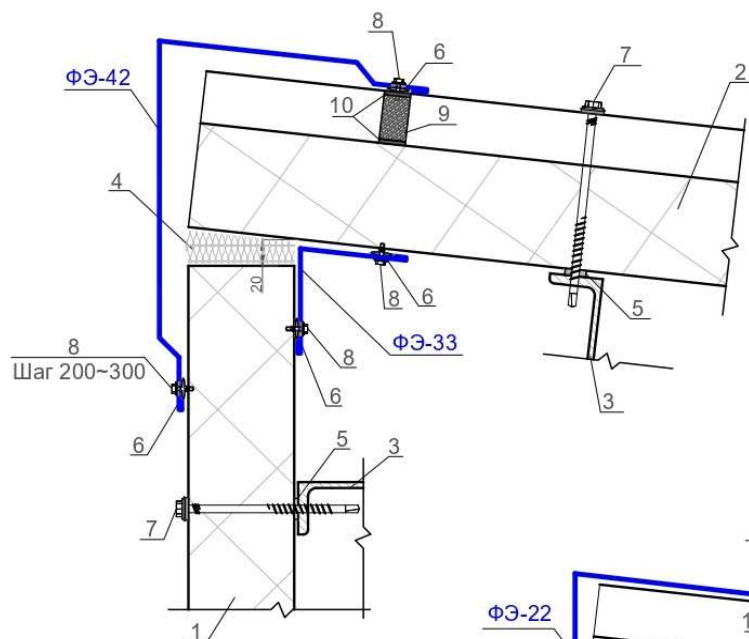


ФЭ-16



ФЭ-22



ФЭ-33

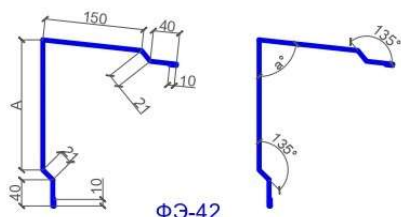




ФЭ-42

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Siliconовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Клей-герметик

A - размер в соответствии с проектом
a° - угол в соответствии с проектом

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 7 - Примыкание кровли к стене. Вариант 4	Лист 7
------	------	--------	---------	------	---	-----------

Примыкание кровли к продольной стене Вариант без свесов

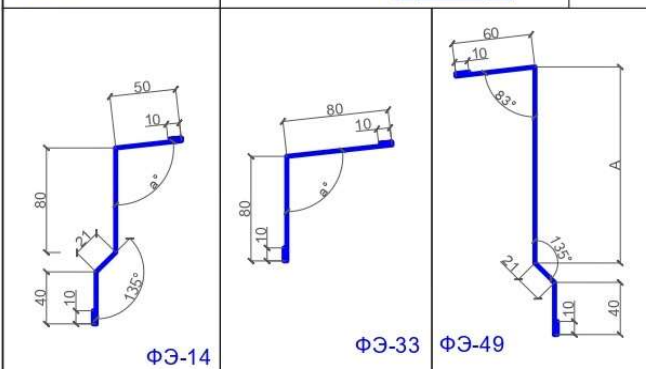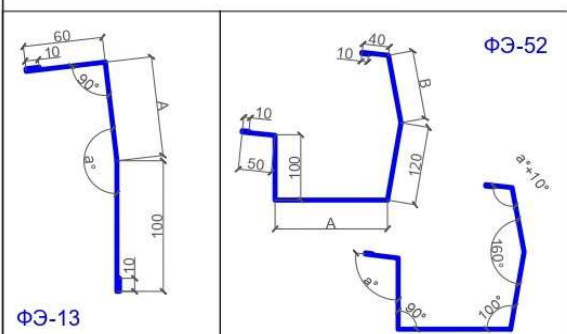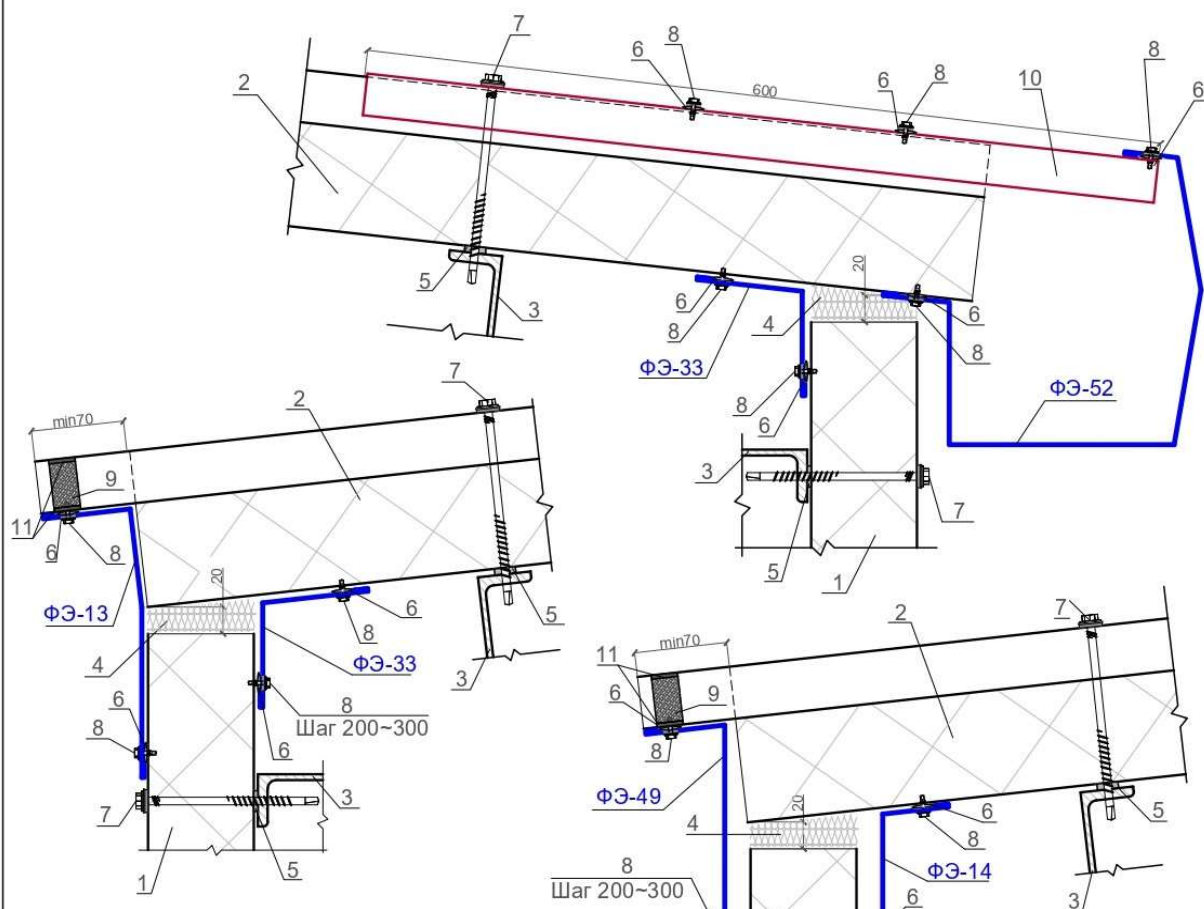








- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 нижний
- 10 - Накладка на кровельный горб (металл 2мм)
- 11 - Клей-герметик

A - размер в соответствии с проектом
B - размер в соответствии с проектом
a° - угол в соответствии с проектом

				Лист	
				8	
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Узел 8 - Примыкание кровли к стене. Вариант 5

Примыкание кровли к торцевой стене Вариант без свесов

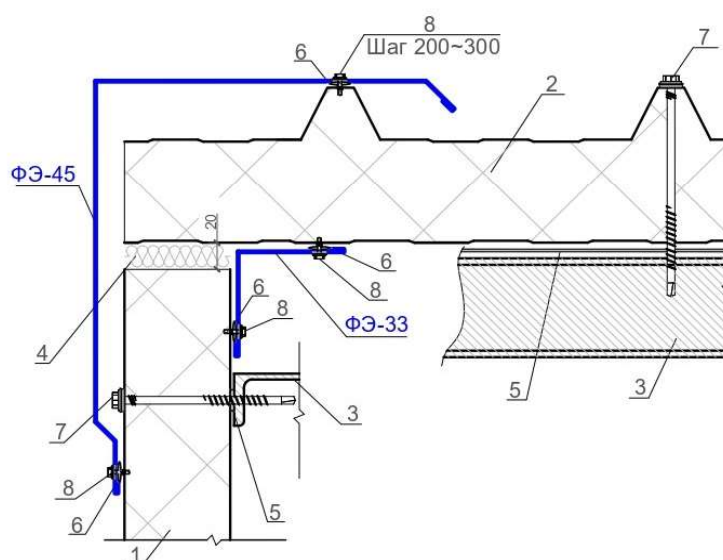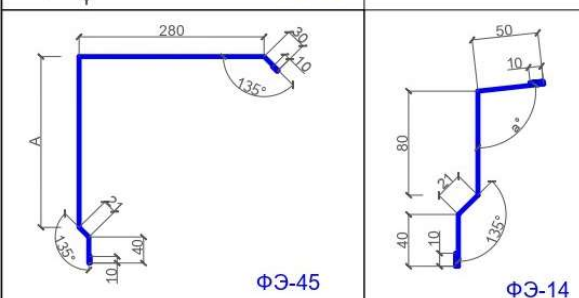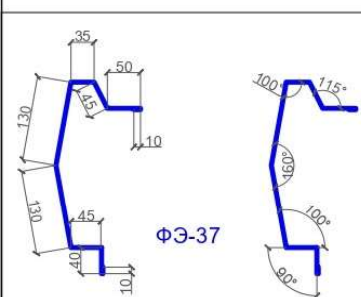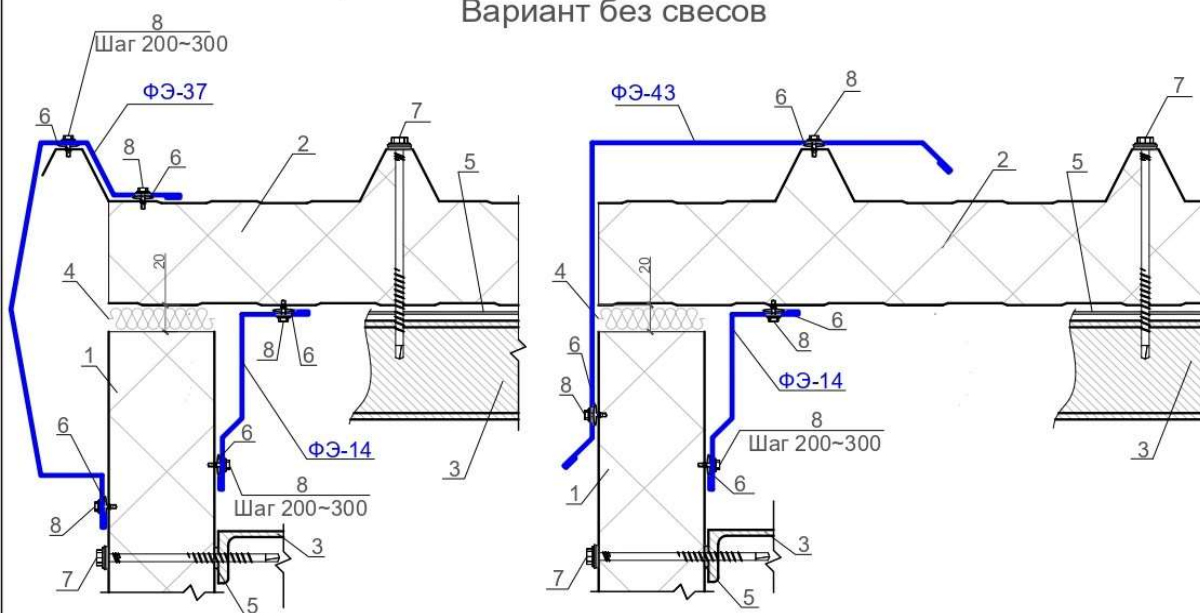


- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов

A - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

				Лист	
Узел 9 - Примыкание кровли к стене. Вариант 6				9	
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Примыкание кровли к торцевой стене Вариант без свесов



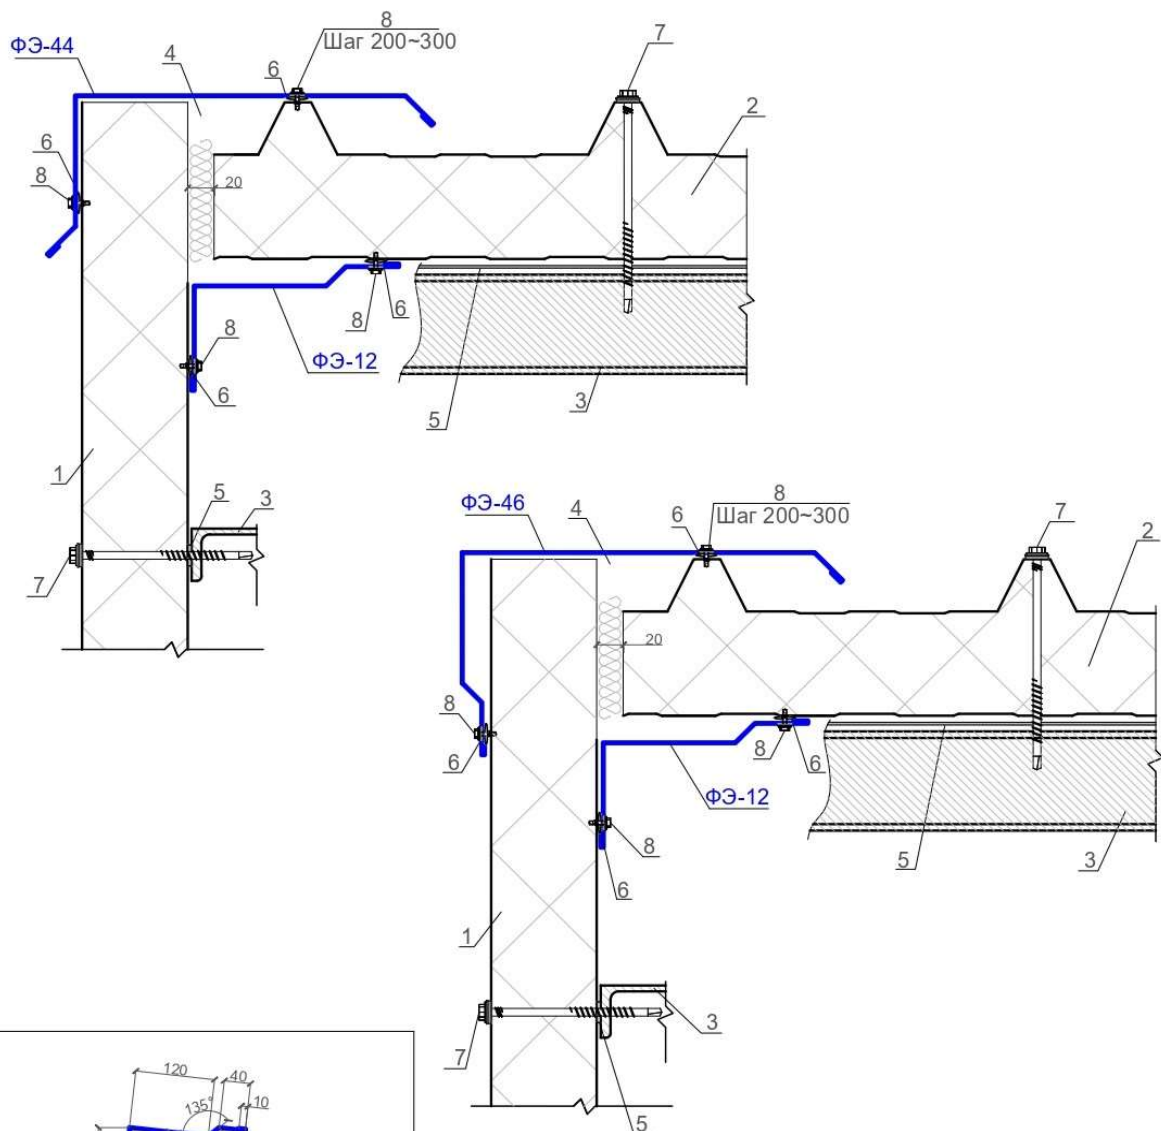


- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов


В - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 10 - Примыкание кровли к стене. Вариант 7	Лист 10
------	------	--------	---------	------	--	------------


Примыкание кровли к продольной стене Вариант со свесом

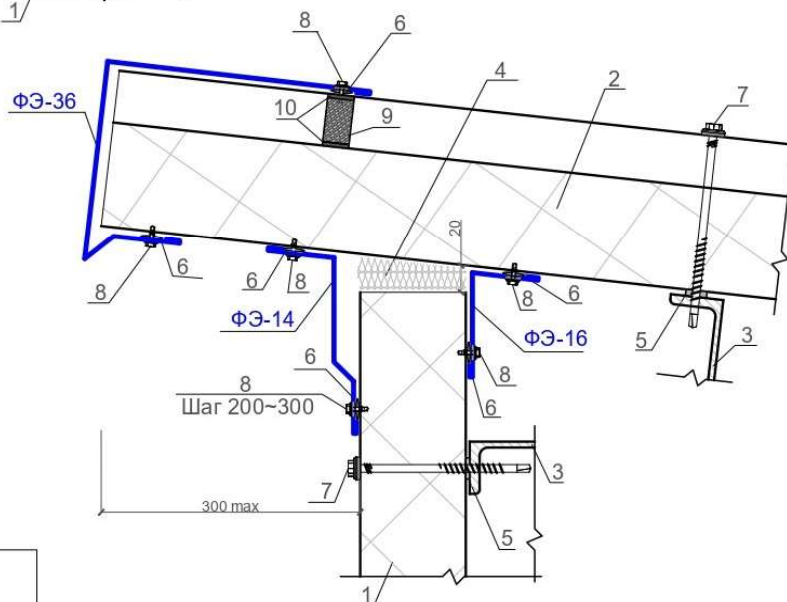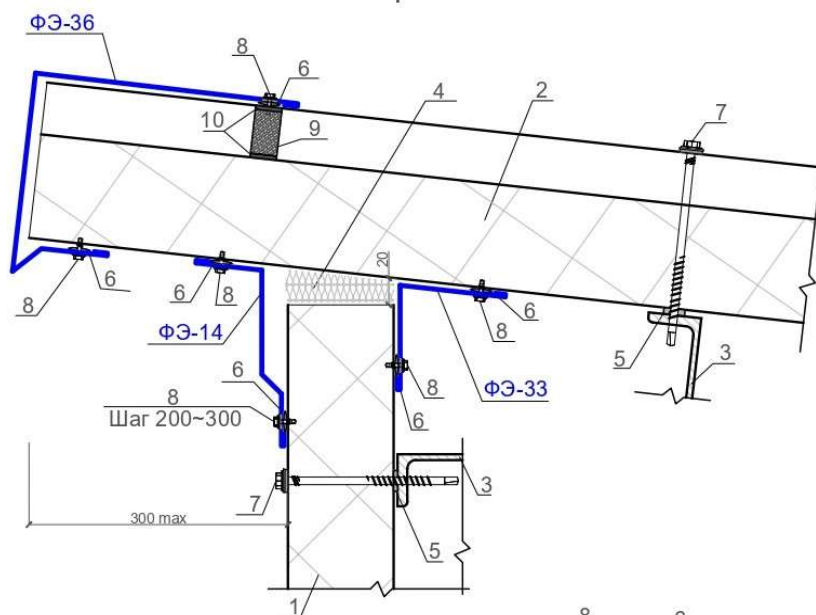


ФЭ-14



ФЭ-16



ФЭ-33

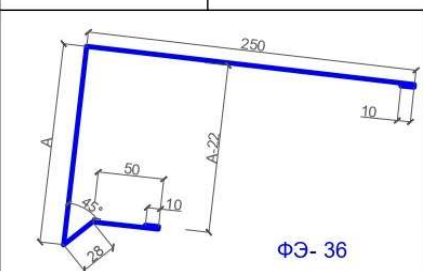



ФЭ-36

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Клей-герметик

A - размер в соответствии с проектом
a° - угол в соответствии с проектом

Узел 11 - Примыкание кровли к стене. Вариант 8				Лист
				11
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата




Примыкание кровли к продольной стене Вариант со свесом

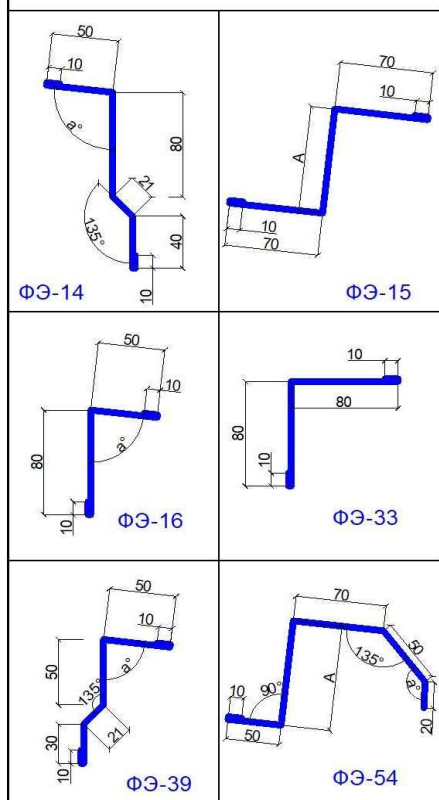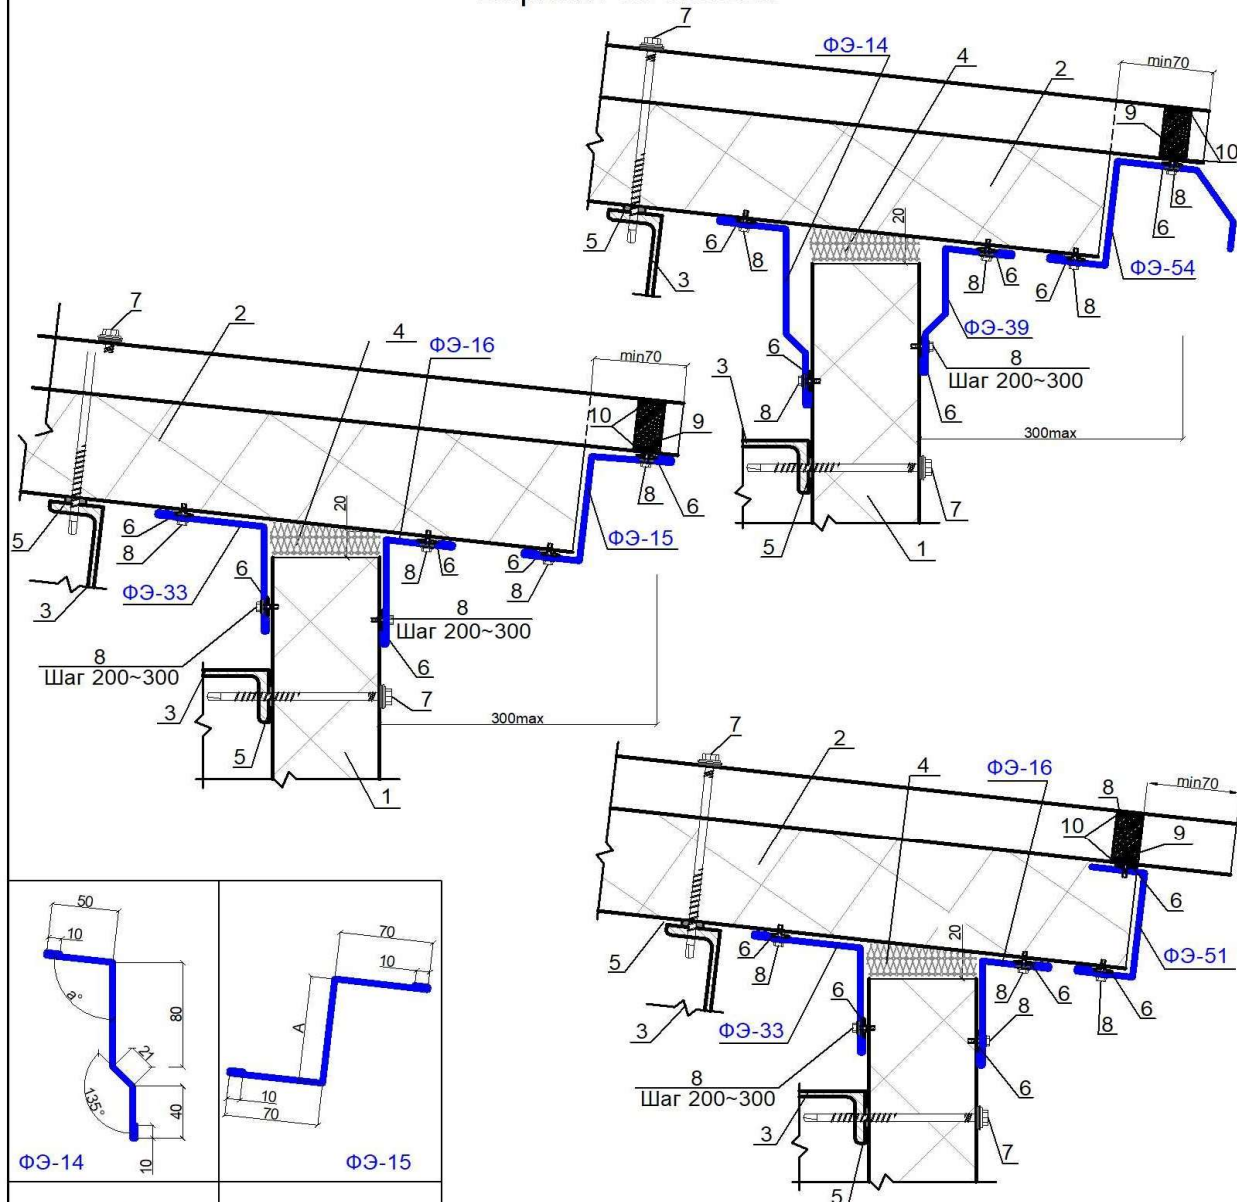

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 нижний
- 10 - Клей-герметик

А - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом


Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 12 - Примыкание кровли к стене. Вариант 9	Лист 12
------	------	--------	---------	------	--	------------

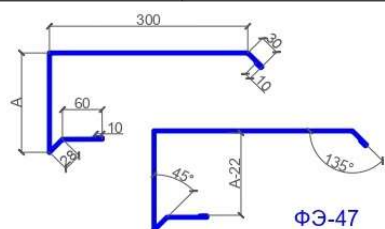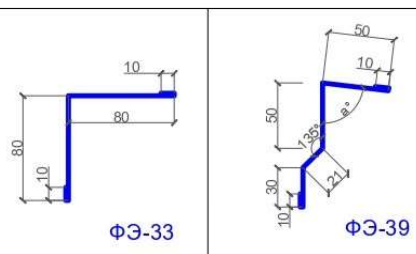



- А - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

30

Стык кровельных панелей по длине

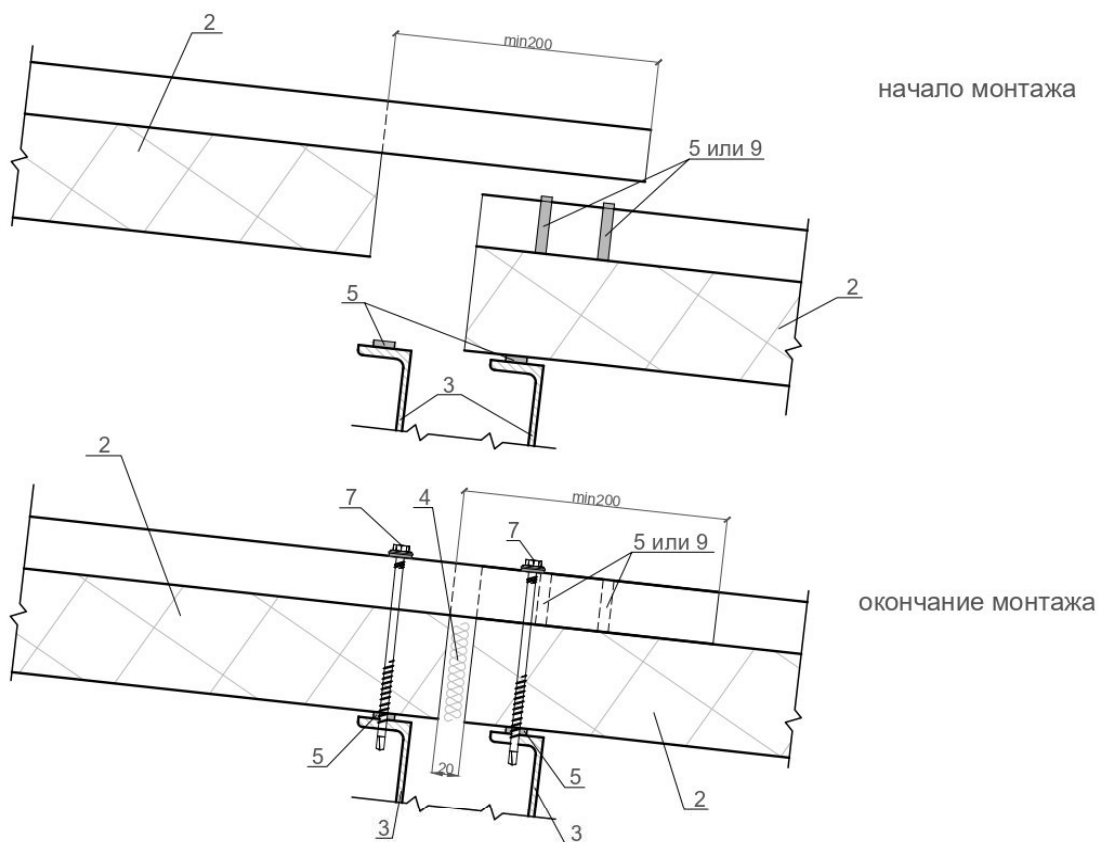

Крепление снегозадержателя



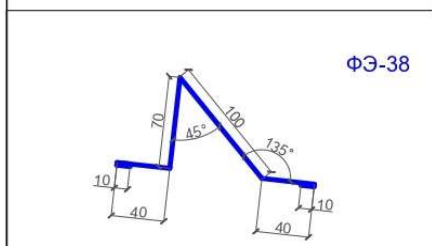
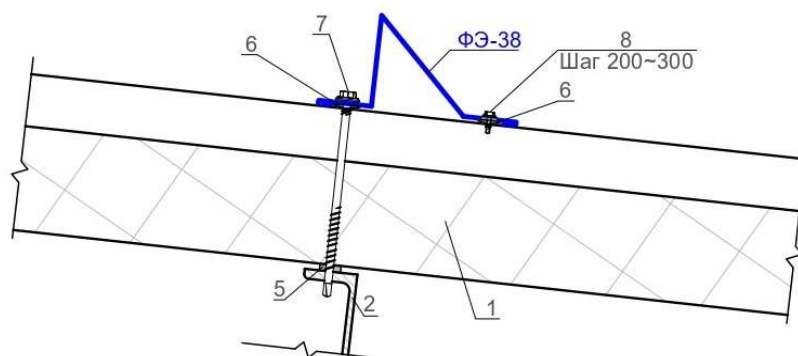


- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 2 - Конструкция металлокаркаса
- 3 - Монтажная пена
- 4 - Уплотнительная лента
- 5 - Силиконовый герметик
- 6 - Саморез для СП
- 7 - Саморез для фасонных элементов
- 8 - Бутылкачуковый герметик

Элемент ФЭ-38 необходимо крепить на кровле со стороны входа в шахматном порядке. Длина элемента не более 2м.


					Узел 14 - Элементы кровли	Лист 14
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Стык кровельных панелей. Исполнение в коньке

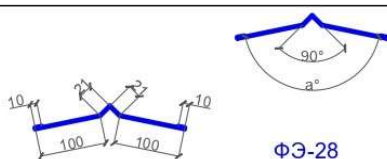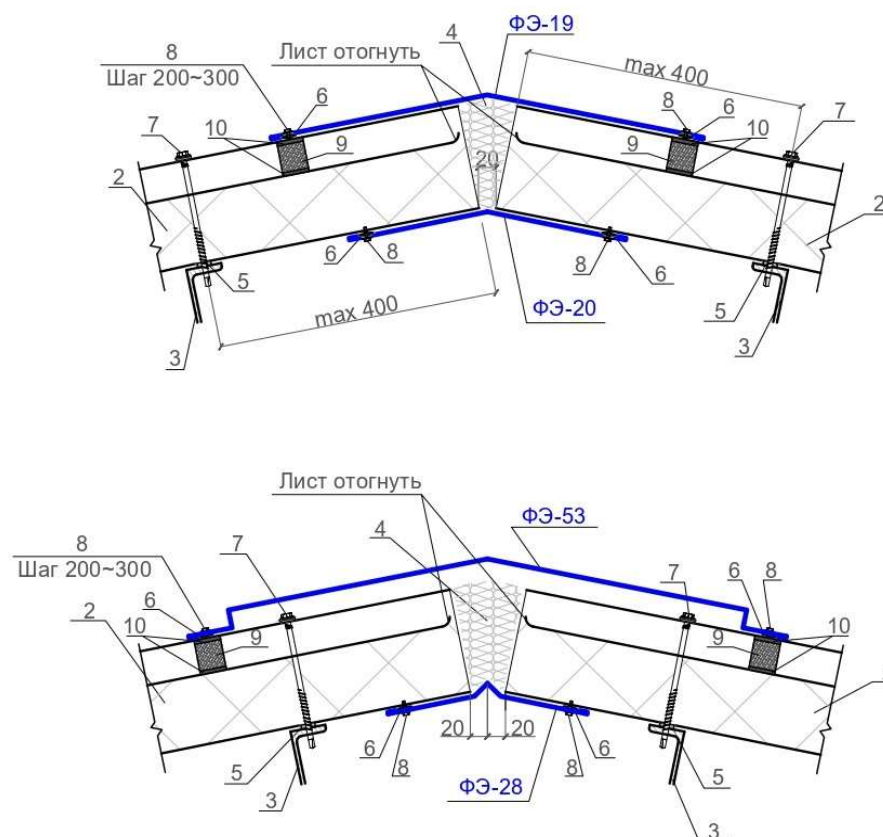

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 верхний
- 10 - Клей-герметик

a° - угол в соответствии с проектом

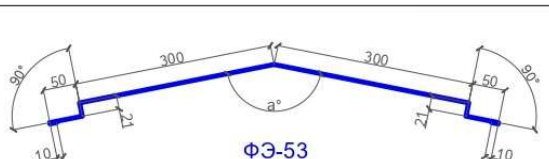






Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Узел 15 - Стык кровельных панелей. Вариант 1

Лист

15

Стык кровельных панелей. Межкровельный желоб

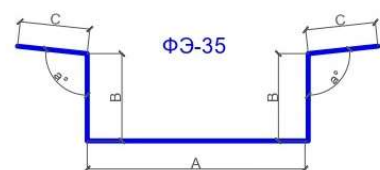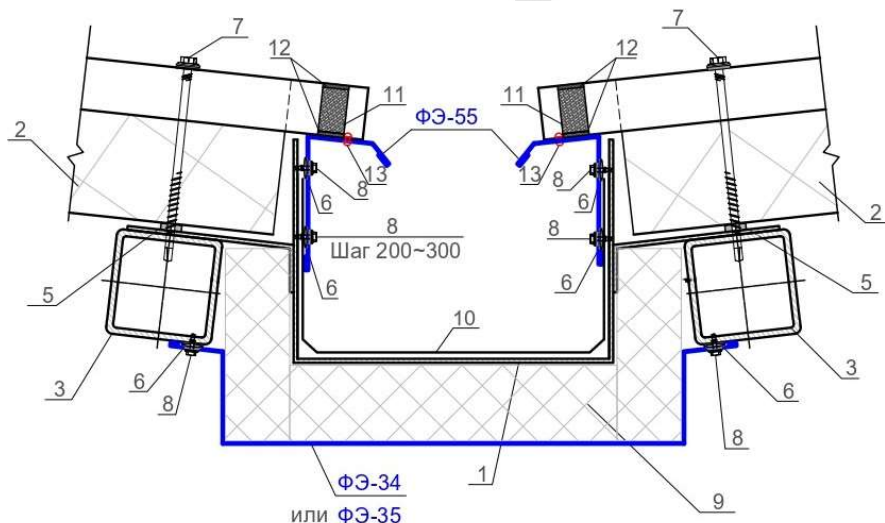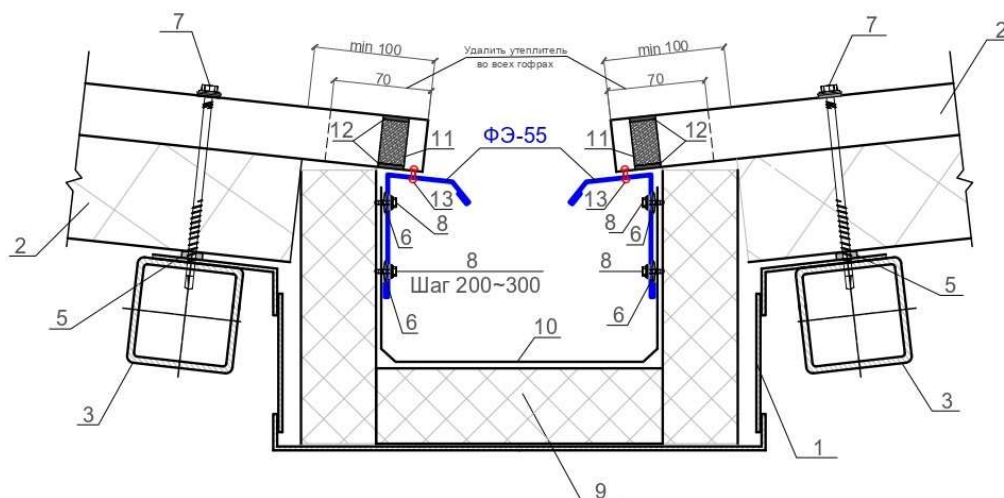

- 1 - Конструкция водосточного желоба (по проекту)
- 2 - Трехслойная сэндвич-панель - ПКТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов
- 9 - Утеплитель желоба (PIR плита или сэндвич-панель - ПСТ)
- 10 - Наплавляемый рубероид
- 11 - Уплотнитель коньковый ПКБ-190 нижний
- 12 - Клей-герметик
- 13 - Клепочное соединение

A - размер в соответствии с проектом
 B - размер в соответствии с проектом
 C - размер в соответствии с проектом
 α° - угол в соответствии с проектом



Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Узел 16 - Стык кровельных панелей. Вариант 2


Лист

16


Обрамление оконного проема. Вариант 1

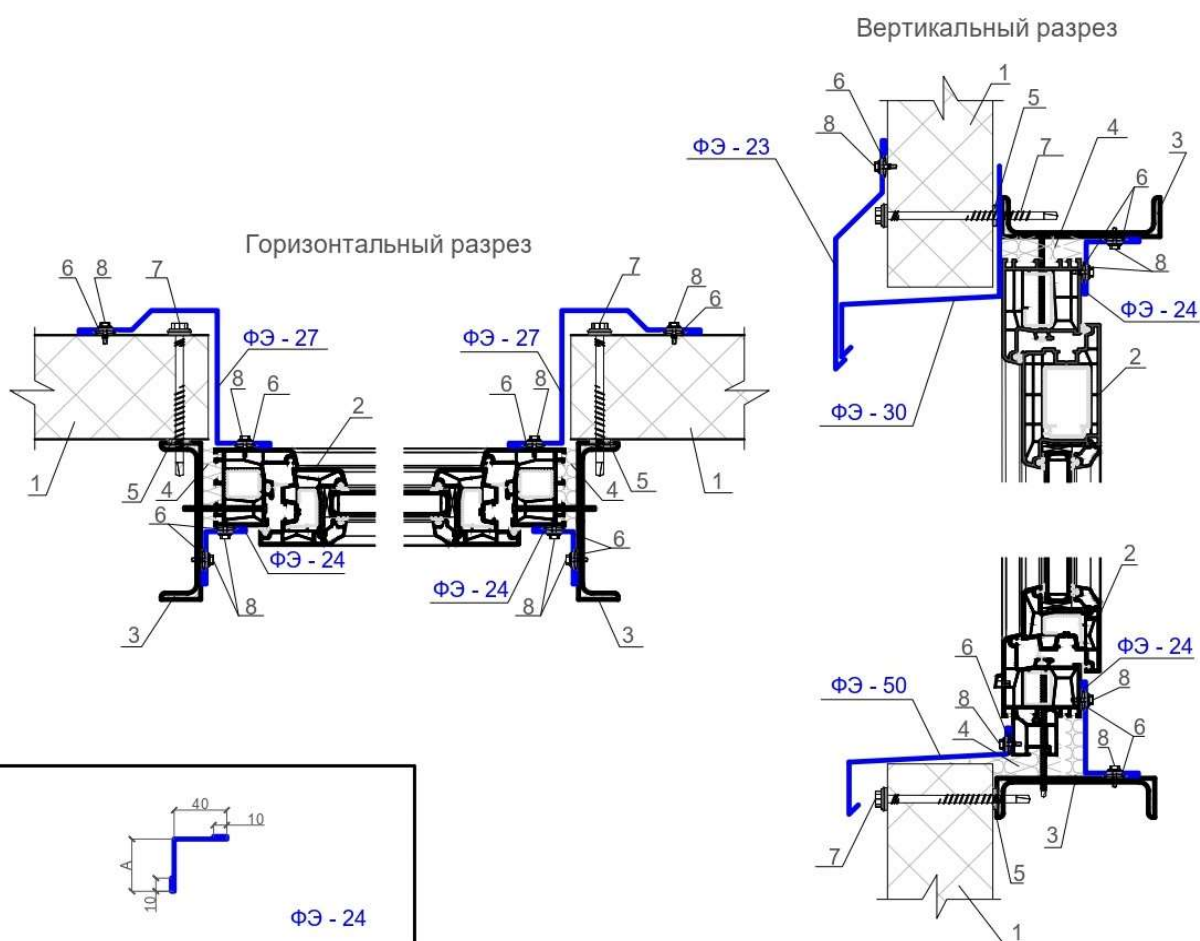


ФЭ - 24




ФЭ - 50



ФЭ - 30



ФЭ - 27





ФЭ - 23

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Оконная конструкция
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов


A - размер в соответствии с проектом

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 17 - Обрамление оконного проема. Вариант 1	Лист
						17


Обрамление оконного проема. Вариант 2

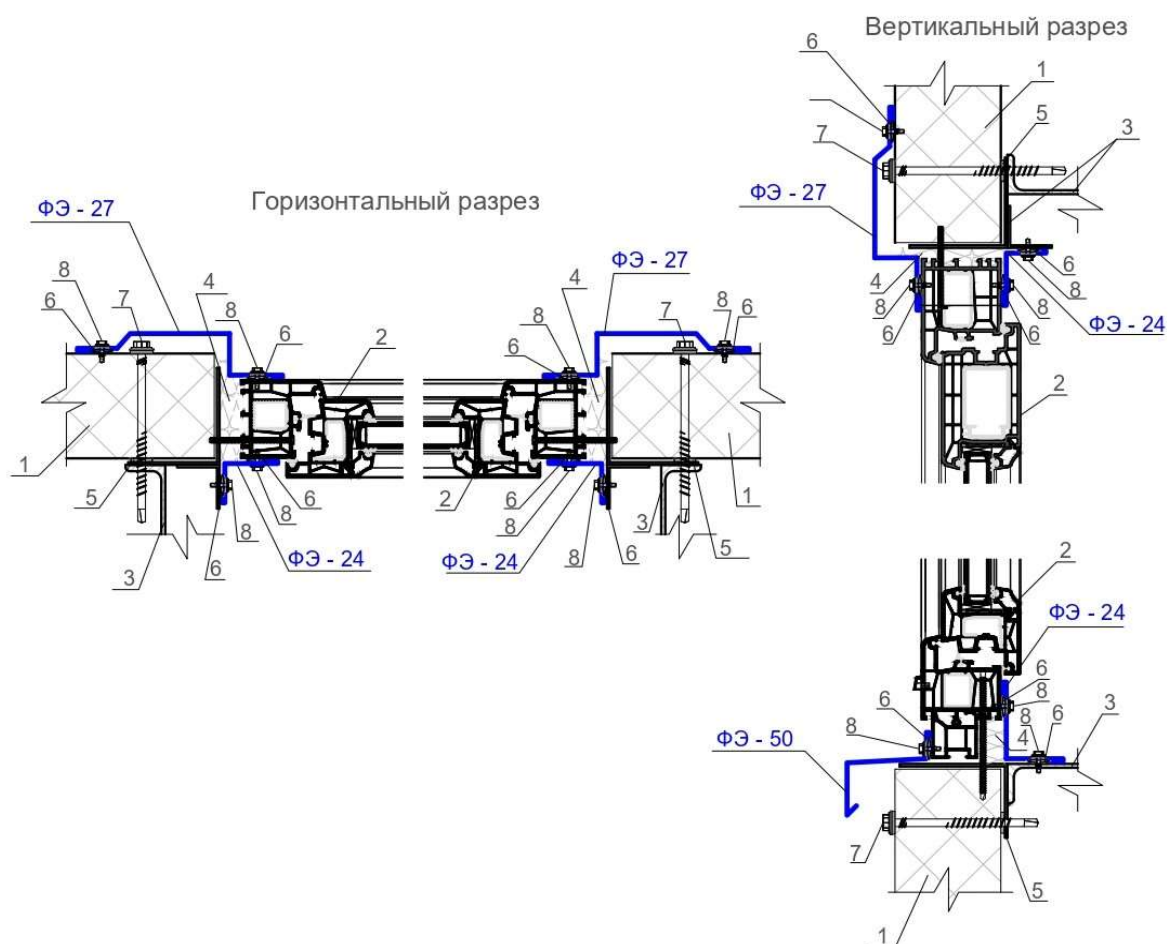

ФЭ - 24



ФЭ - 50



ФЭ - 27



Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Узел 18 - Обрамление оконного проема. Вариант 2


Лист

18


Обрамление оконного проема. Вариант 3

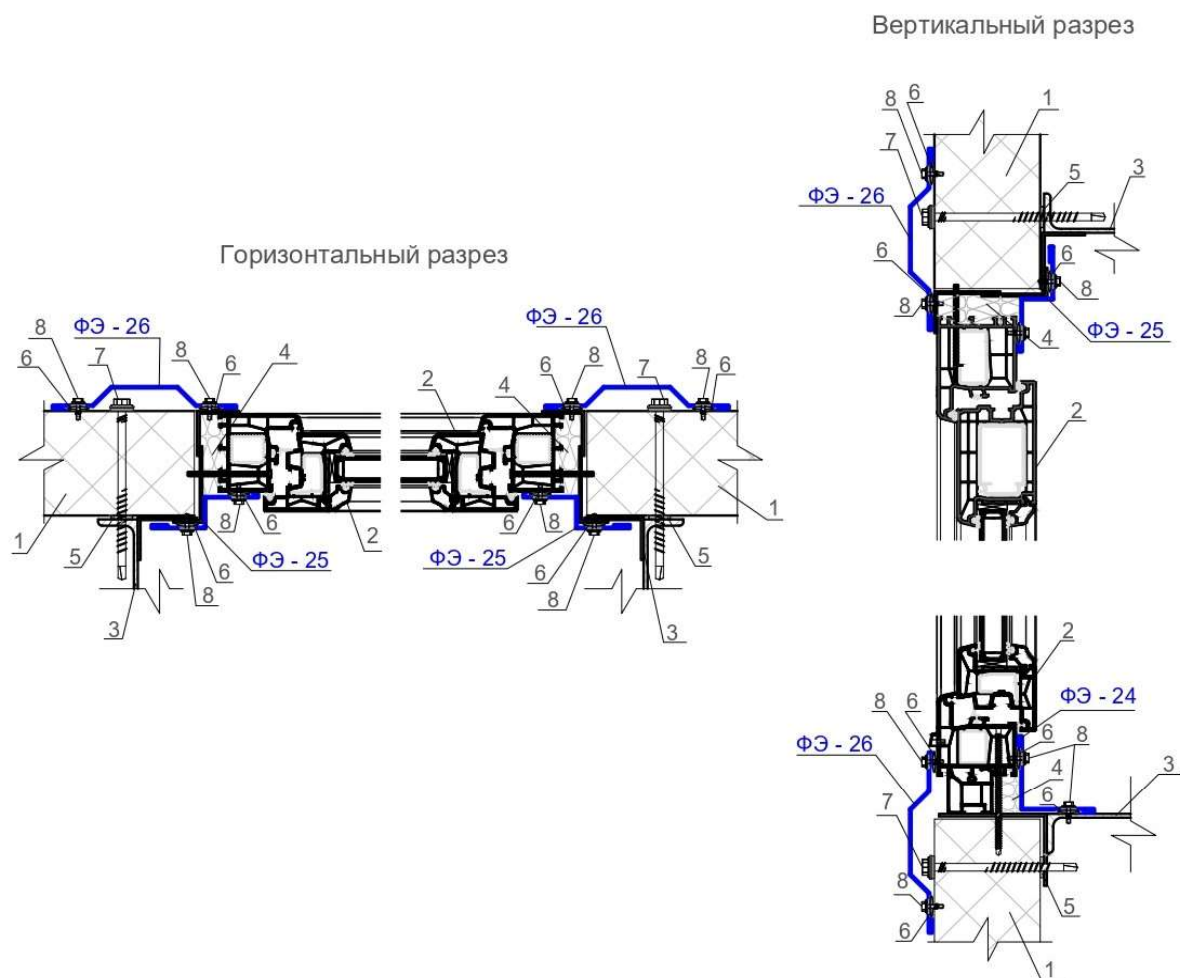

ФЭ - 24



ФЭ - 25



ФЭ - 26

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Оконная конструкция
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов

A - размер в соответствии с проектом



Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел 19 - Обрамление оконного проема. Вариант 3	Лист 19
------	------	--------	---------	------	---	------------

Обрамление проема ворот

Вариант 1

Вертикальный разрез



Горизонтальный разрез

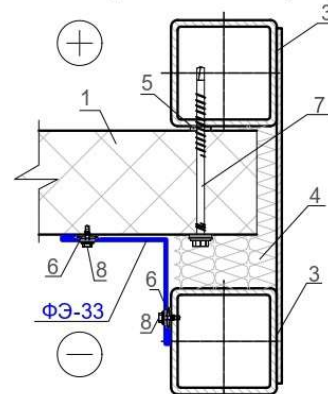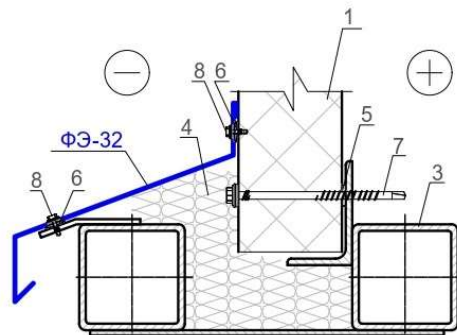

Вариант 2

Вертикальный разрез



Горизонтальный разрез



Вариант 3





Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез

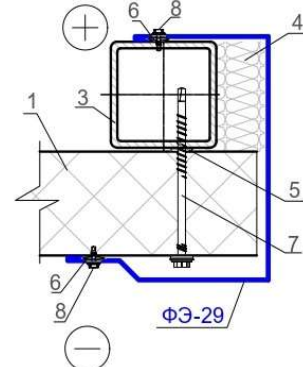

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 3 - Конструкция металлокаркаса
- 4 - Монтажная пена
- 5 - Уплотнительная лента
- 6 - Силиконовый герметик
- 7 - Саморез для СП
- 8 - Саморез для фасонных элементов

А - размер в соответствии с проектом
В - размер в соответствии с проектом
а° - угол в соответствии с проектом

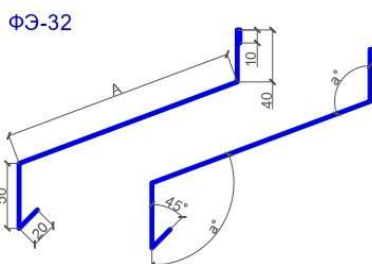


Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Узел 20 - Обрамление проема ворот

Лист

20

Проход водогазопроводных труб через стеновую панель

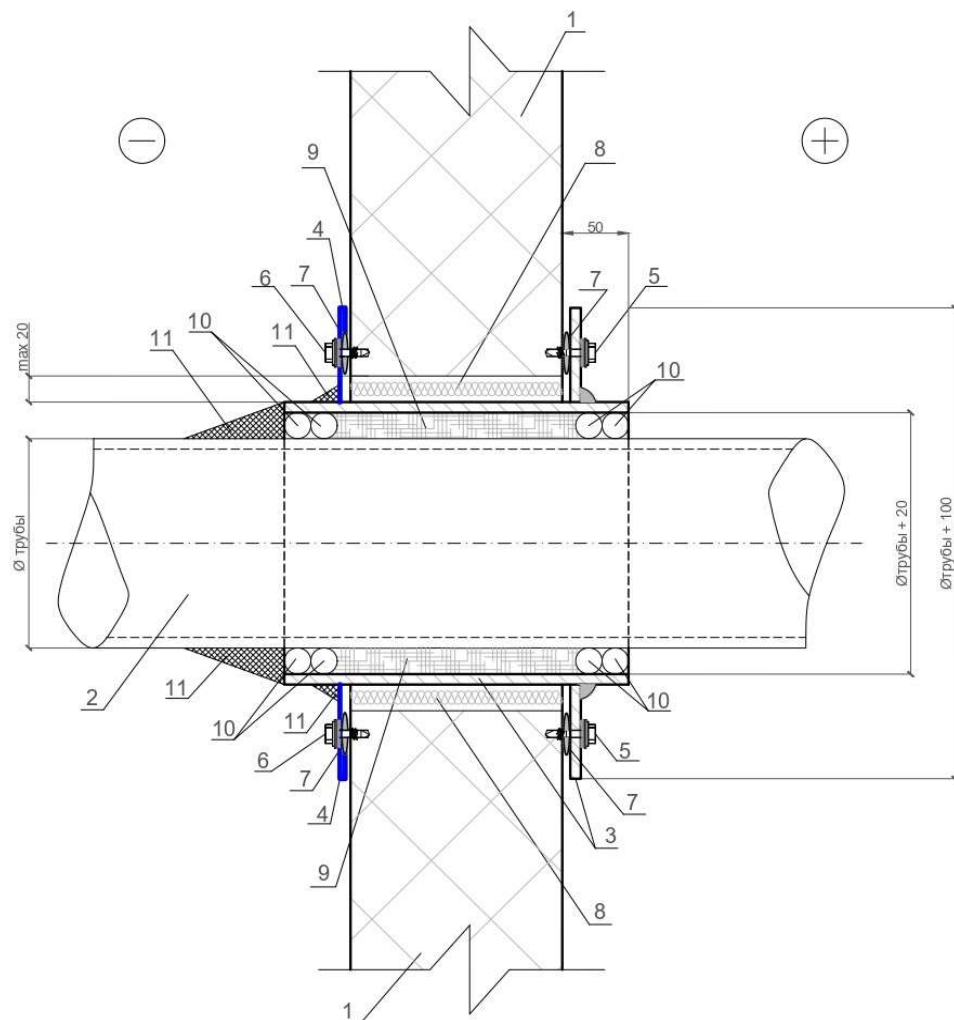

- 1 - Трехслойная сэндвич-панель - ПСТ
- 2 - Труба
- 3 - Футляр с фланцем
- 4 - Фасонный элемент
- 5 - Саморез $\varnothing 4,8 \times 28$ с прессшайбой
- 6 - Саморез для фасонных элементов
- 7 - Siliconовый герметик
- 8 - Минвата или стекловата легких марок
- 9 - Набивка из промасленной пакли
- 10 - Асбестовый шнур
- 11 - Полимерная отверждаемая мастика

					Узел 21 - Проход водогазопроводных труб	Лист
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		21

Copyright

Этот документ защищен авторскими правами © 2019, «ПрофХолод».
Настоящий технический каталог запрещается полностью или частично
воспроизводить, тиражировать и распространять в качестве официального
издания без разрешения
ООО «ПрофХолод».

Обратная связь

Пожалуйста, все комментарии и замечания к данному документу
направляйте по электронному адресу info@profholod.ru.