

НОВИНКА

ДВЕРНОЙ БЛОК ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР



РАЗМЕРЫ СВЕТОВОГО ПРОЕМА:

ширина 800, 900 мм;
высота 1800, 2000 мм.

ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

80, 100, 120, 150 мм.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО БЛОКА:

ширина 1190 мм;
высота 2200, 2400 мм.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

Теплопроводность - 0,022 Вт/(м*К)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Предназначен для установки в холодильные камеры из сэндвич-панелей «ПрофХолода» в пороговом и беспороговом исполнении. Шип-паз дверного проема такой же, как в сэндвич-панелях «ПрофХолода» с PIR Premier*.
- Может устанавливаться в (на) кирпичную стену – место примыкания запенивается и закрывается фасонными элементами.

* проконсультируйтесь с менеджером перед заказом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Легкость монтажа. Вам не придется подготавливать строительный проем, устанавливать комплект обрамления проема, раму с комплектом крепления.
- Дверной блок вы можете установить в любом месте камеры на место сэндвич-панели
- Минимум расходных материалов
- Увеличенная стойкость к коррозии. Все внешние детали блока изготовлены из оцинкованной рулонной стали с полимерным покрытием
- Внешний вид. Дверь компактна и аккуратно установлена
- Легкость установки и замены ПЭНа обогрева уплотнителя

ИСПОЛНЕНИЕ:


- С порогом или без порога
- Левого или правого открывания
- Для средне- и низкотемпературных холодильных камер
- Металл – в любом цвете RAL, нержавеющая сталь AISI 304 для пищевых продуктов, AISI 430 для непищевых




ДВЕРНОЙ БЛОК БЕЗ ПОРОГА

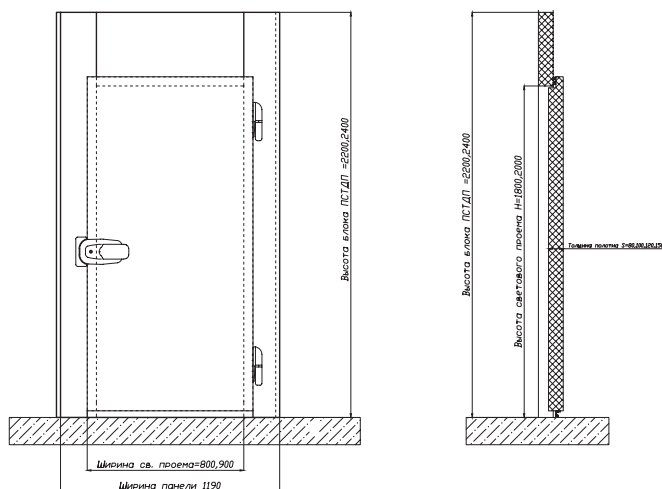

ДВЕРНОЙ БЛОК С ПОРОГОМ

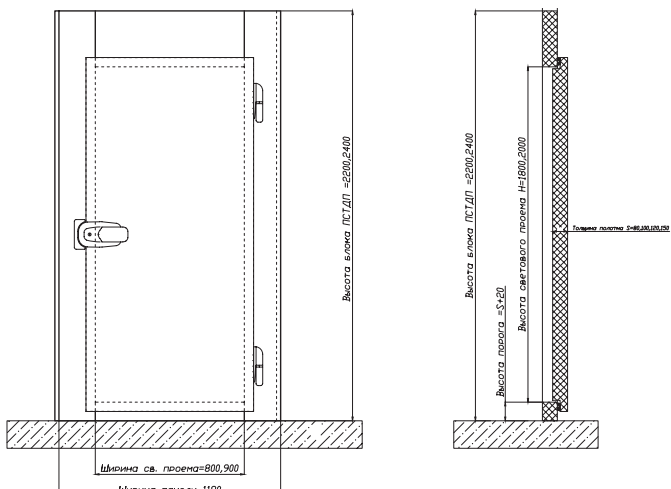


КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА

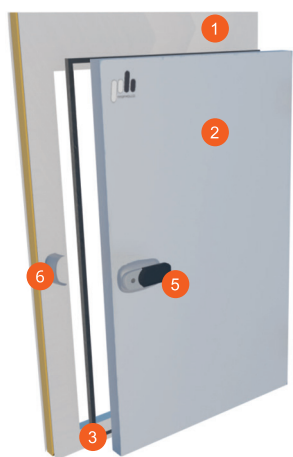

1. Дверной проем
2. Дверное полотно
3. Двухконтурный резиновый уплотнитель «Фермод» 67
4. Петли «Фермод» 473
5. Ручка с ключом «Фермод» 521
6. Ответная часть замка «Фермод» 521

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ

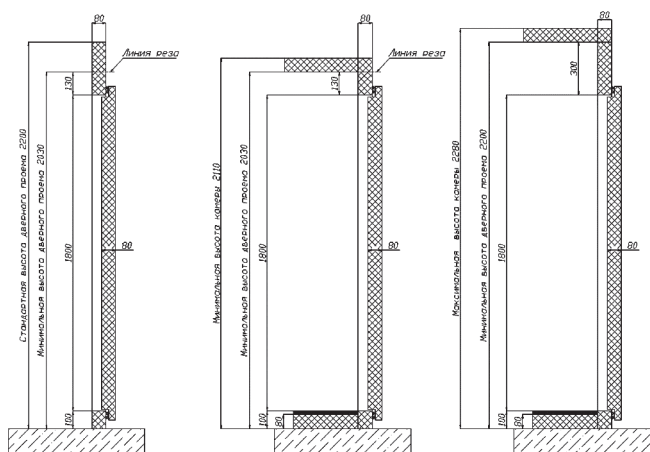

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дверное полотно из оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм с многослойной защитой из антикоррозийного покрытия, грунтовки и защитно-декоративного покрытия из полиэфирной краски белого цвета RAL 9003
- Дверной проем из гладкого металла толщиной 0,5 мм с утеплителем PUR Classic теплопроводностью 0,022 Вт/(м*К)
- Все закладные элементы под петли и замок закрепляются на обшивке сэндвич-панели перед заливкой
- Разрыв «мостика холода» между наружными и внутренними деталями проема

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Облегченный порог
- Утепленный порог
- Поворотно-прижимная ручка «Стюв»
- ПВХ-завеса
- Отбойники из пластика или «Квинтета»
- Окно ПВХ

ООО «ПрофХолод»

8-800-533-31-37

www.profhod.ru