
КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ КПГМ-250

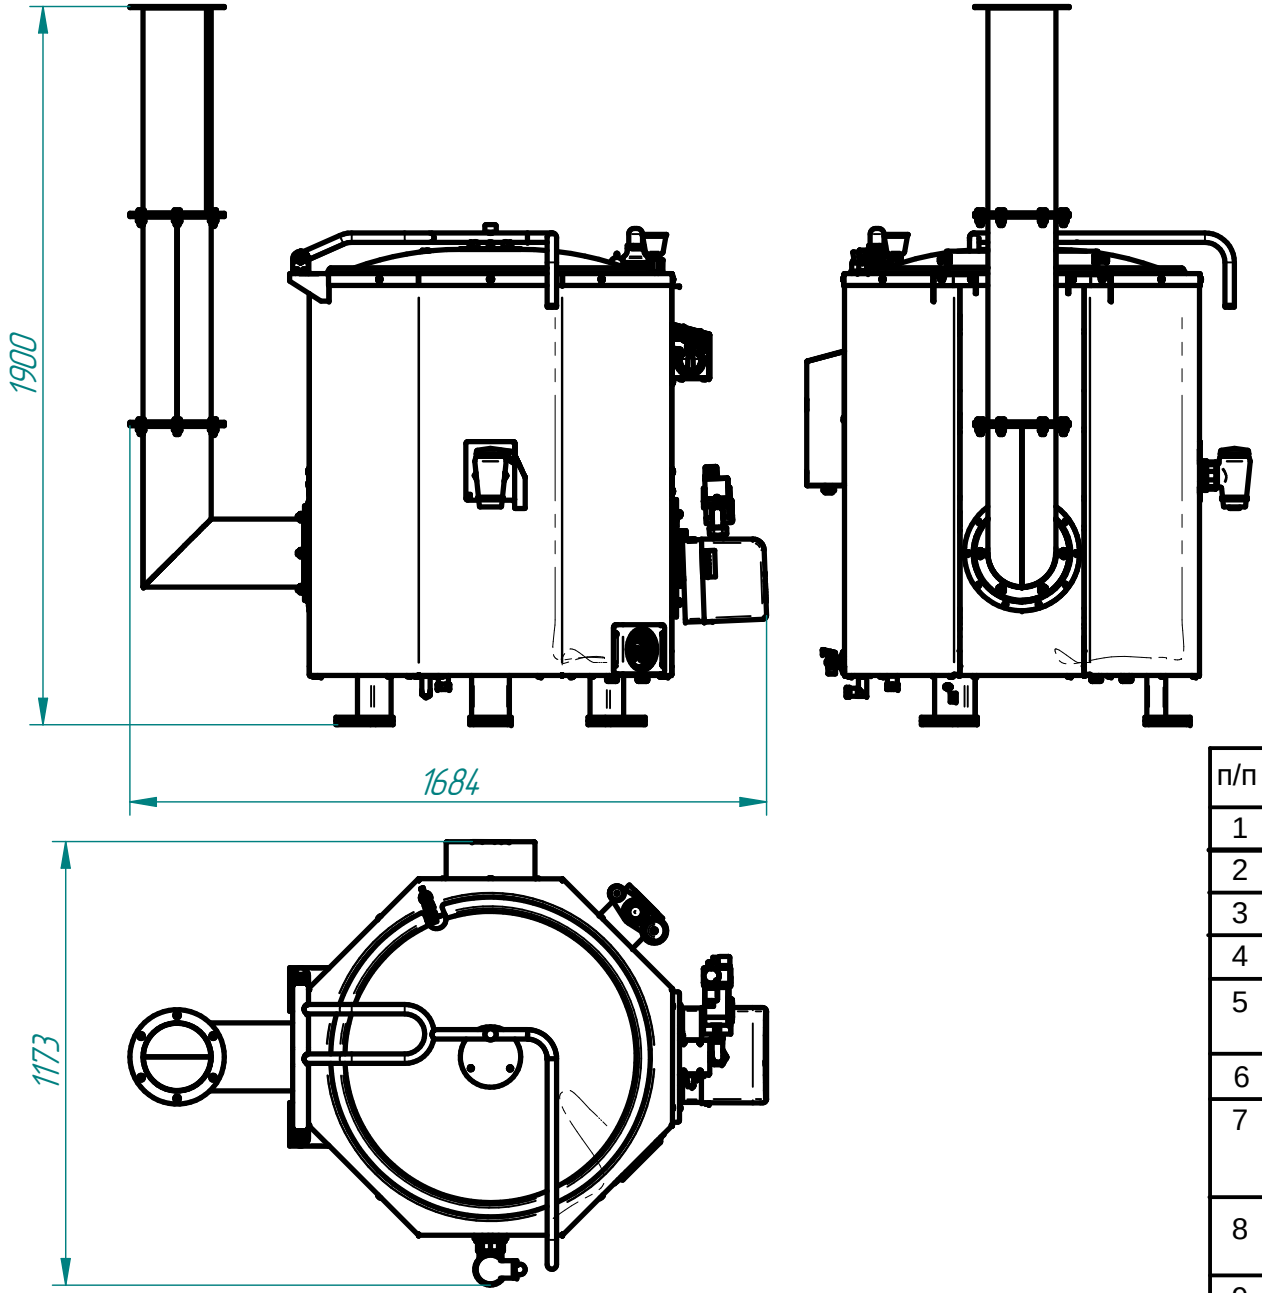

Котел пищеварочный газовый типа КПГМ предназначен для кипячения воды, приготовления бульонов, первых блюд, напитков, компотов и т.п. Слив готового продукта осуществляется краном 2" на передней панели. Нагрев продуктов в сосуде осуществляется способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" срабатывает автоматическое отключение котла. Котел комплектуется газовой горелкой.

Технические характеристики

п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	6464
2	Наименование изделия	КПГМ-250
3	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,1
4	Номин. напряжение, В	~230
5	Номинальная тепловая мощность горелки, кВт	16,6 - 42,7
6	Модель горелки	BTG - 3
7	Время необходимое для разогрева температуры воды на 70 °С, мин не более	85
8	Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см²)	до 50 (0,5)
9	Номинальный объем, л	250
10	Габаритные размеры, мм	1325x1260x1175
11	Масса, кг	270