
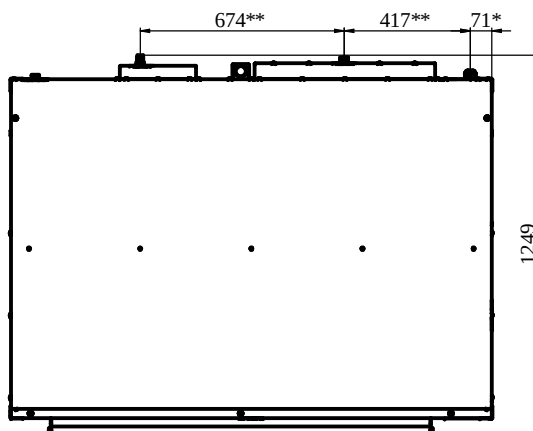
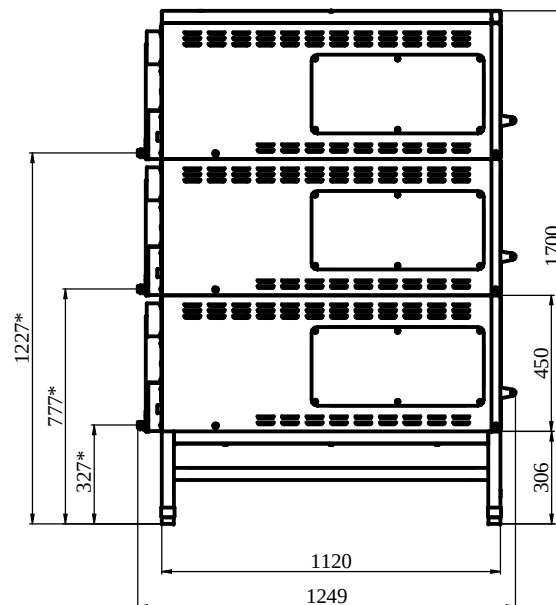


# Шкаф пекарский подовый электрический ЭСП-3-01КП 4EN Super

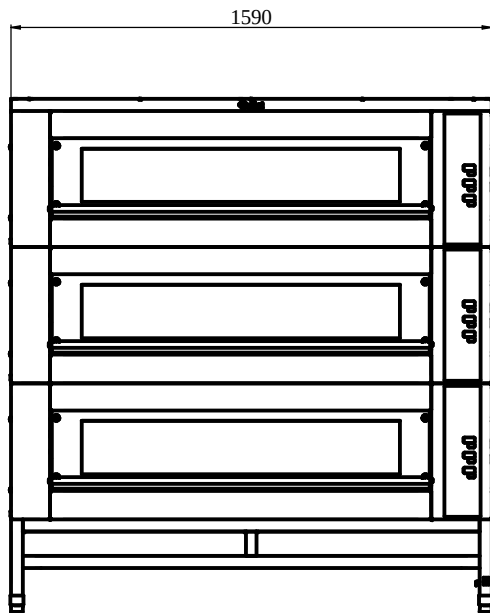

Шкаф пекарский электрический типа ЭСП-3-01КП 4EN Super предназначен для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологической линии. Каждая секция вмещает 4 противня 600х400. Рабочий диапазон температуры 30-320°C, установленный аварийный термовыключатель предохраняет шкаф от перегрева свыше 360°C. Шкаф установлен на нержавеющую подставку, боковые и задние стенки выполнены из нержавеющей металла. Изделие имеет двери из термостойкого стекла открывающиеся вверх-внутрь. В рабочей камере установлен светильник внутренней подсветки. Шкаф имеет регулируемые по высоте ножки. Печь имеет два режима работы: программный и ручной одноэтапный. Для приготовления в программном режиме печь оснащена 110 программами с 6-ю этапами приготовления. Имеется пароувлажнение и продувка камеры.

| Наименование параметра                                                                                       | Величина параметра<br>ЭСП-3-01КП 4EN Super |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Код изделия                                                                                               | 21000011818                                |
| 2. Материал камеры                                                                                           | нерж.                                      |
| 3. Материал подов                                                                                            | камень                                     |
| 4. Номинальная потребляемая мощность изделия, кВт                                                            | 36,363                                     |
| 5. Номинальное напряжение, В                                                                                 | 400                                        |
| 6. Род тока                                                                                                  | 3N~                                        |
| 7. Частота тока, Гц                                                                                          | 50                                         |
| 8. Внутренние размеры камеры, мм,<br>- длина<br>- ширина<br>- высота<br>- рабочая высота до кронштейнов ТЭНа | 1260<br>860<br>280<br>250                  |
| 9. Площадь пода одной секции, м <sup>2</sup>                                                                 | 1,03                                       |
| 10. Диапазон регулирования температуры изделия, °C                                                           | 30...320                                   |
| 11. Время разогрева изделия до рабочей температуры 240°C, мин, не более                                      | 30                                         |
| 12. Расход воды, л/час, не более                                                                             | 3                                          |
| 13. Габаритные размеры, мм, не более:<br>ширина<br>длина<br>высота                                           | 1590<br>1249<br>1700                       |
| 14. Масса, кг, не более                                                                                      | 610                                        |

\*Слив воды с бойлера