



**ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ**

# **ДВЕРИ МАЯТНИКОВЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ (МДО)**

**ПАСПОРТ**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....                                                     | 3  |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....                                     | 3  |
| 3. НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....                                    | 3  |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                                          | 4  |
| 5. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ.....                                | 4  |
| 6. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ.....                          | 6  |
| 7. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ .....        | 7  |
| 8. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ .....  | 8  |
| 9. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА.....                        | 9  |
| 10. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА.....                 | 10 |
| 11. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ.....                        | 11 |
| 12. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ..... | 11 |
| 13. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА.....                | 12 |
| 14. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА.....                                         | 12 |
| 15. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ .....              | 14 |
| 16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                                 | 14 |
| 17. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА .....                                        | 14 |
| 18. УТИЛИЗАЦИЯ .....                                                        | 14 |
| 19. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.....                                             | 15 |
| 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....                                         | 15 |
| Свидетельство о приемке.....                                                | 16 |
| Формуляр по учету технического обслуживания.....                            | 17 |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с принципом работы, устройством, техническими характеристиками и правилами монтажа дверей «ПрофХолод», которые изготавливаются в полном соответствии с чертежами и документацией, разработанными компанией ООО «ПрофХолод».

Все отзывы и пожелания по улучшению эксплуатационных характеристик просим направлять по адресу: РФ 141108, МО, г. Щёлково, ул. Заводская, д.2, а/я 1603, тел/факс (495) 745-01-37, по электронной почте [info@profholod.ru](mailto:info@profholod.ru)

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маятниковые двери производства «ПрофХолод» предназначены для ограждения дверных проемов в местах прохода людей и провоза ручных тележек небольшой высоты, эксплуатации в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С и относительной влажности не более 80 % в климатических регионах УХЛ, категории размещения 2 и 3, и под навесом на открытом воздухе.

Не рекомендуется эксплуатация дверей темных цветов (II, III группы по EN 14509) под воздействием интенсивного солнечного излучения.

Двери не предназначены для использования в помещениях с высокой запылённостью, а также высоким содержанием в воздухе твёрдых частиц.

# 3. НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Тип двери | Ширина проема ДО монтажа (мм) | Высота проема ДО монтажа (мм) | Толщина дверной панели (мм) | Материал наружной стороны дверного полотна | Материал внутренней стороны дверного полотна | Высота порога (мм) | Тип рамы: («УГЛ», «П», или «ОБХ Т») где «Т» — толщина стенки | Расположение петель (Пр-справа, Лев-слева) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| МДО       | XXXX                          | XXXX                          | 40                          | XXX-XXX                                    | XXX-XXX                                      | 0                  | ОБХ «Т»                                                      | XX                                         |

## МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНА ДВЕРЬ:

| Обозначение материала | Описание                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RAL – 0,5             | Листовой металл толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием RAL          |
| Zn – 0,5              | Лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм                          |
| AISI 304 – 0,5        | Нержавеющая сталь марки 304 (для пищевых продуктов) толщиной 0,5 мм |
| AISI 430 – 0,5        | Нержавеющая сталь марки 430 (общего назначения) толщиной 0,5 мм     |

Таблица 1: Диапазон размеров монтажных проемов дверей МДО (кратно 10 мм)

| Ширина монтажного проема | Высота монтажного проема | Толщина полотна |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 700...1300               | 1800...3300              | 40              |

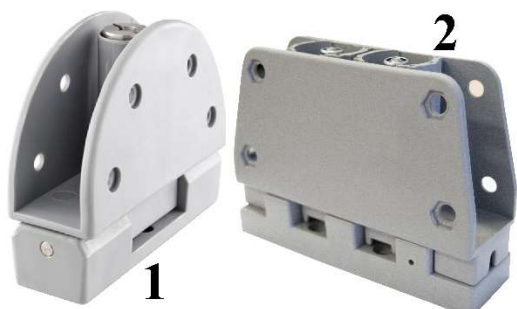


Рисунок 1. Фурнитура дверей МДО

1 – маятниковая петля KIDE, Испания

2 – маятниковая петля COLDTECH, Италия

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверное полотно, включая торцы, изготовлено из стального листа толщиной 0,5 мм, что позволяет выдерживать механические удары и нагрузки. В качестве наполнителя используется жесткий пенополиуретан с теплопроводностью 0,022 Вт/К·м. Двери МДО могут комплектоваться металлической рамой из гнутого профиля «в обхват» или «угловой», а также рамой из гнутого «П-образного» профиля сечением 20х60.

В стандартное исполнение маятниковых дверей входит боковой уплотнитель на высоту створки и окно из оргстекла толщиной 5 мм с резиновым обрамлением. (см. «Комплектность поставки»).

Следует учитывать, что маятниковые двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как по периметру между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры.

Защиту дверного полотна от повреждений обеспечивает специальная полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм, которая свободно удаляется после монтажа.

## 5. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ

Стандартная угловая рама изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 2 мм и красится порошковой эмалевой краской в цвет RAL9003 или другой цвет таблицы RAL. Возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430. Монтируется рама с одной стороны проема с помощью комплекта крепления (опция):

- На проем стены из сэндвич-панелей;
- На проем несущих стен из бетона или кирпича;
- На металлоконструкцию.

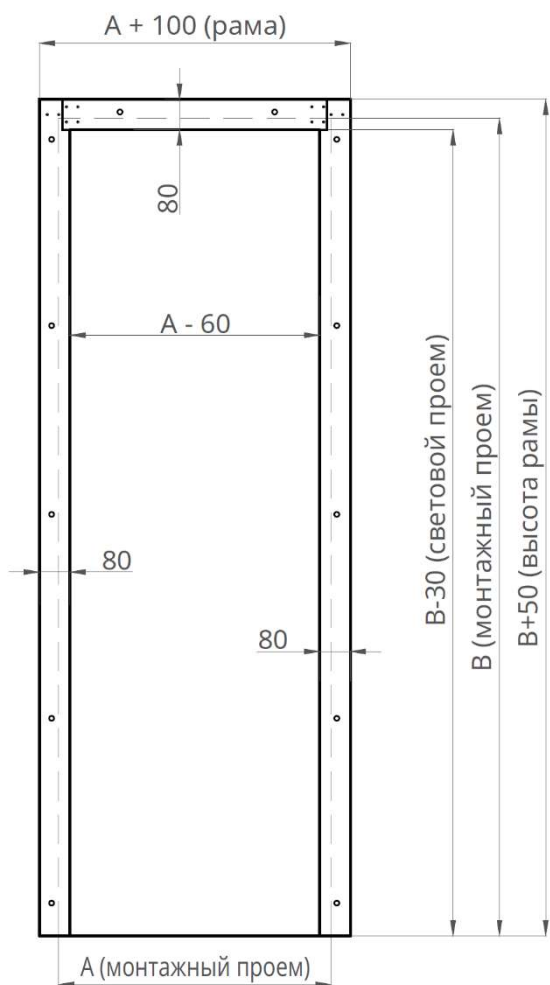


Рисунок 2. Металлическая «угловая» рама

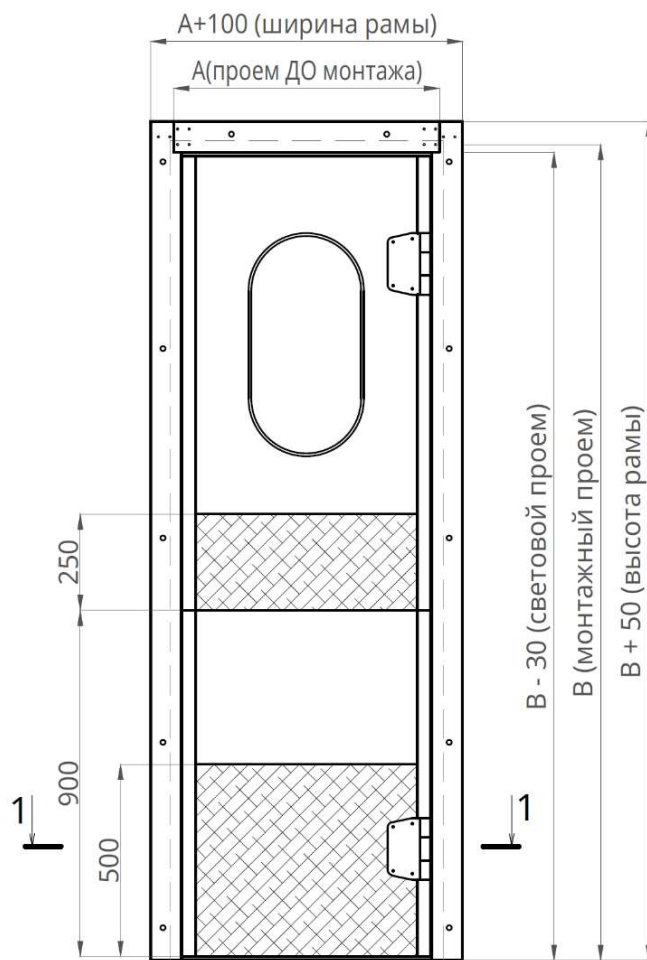


Рисунок 3. МДО с «угловой» рамой

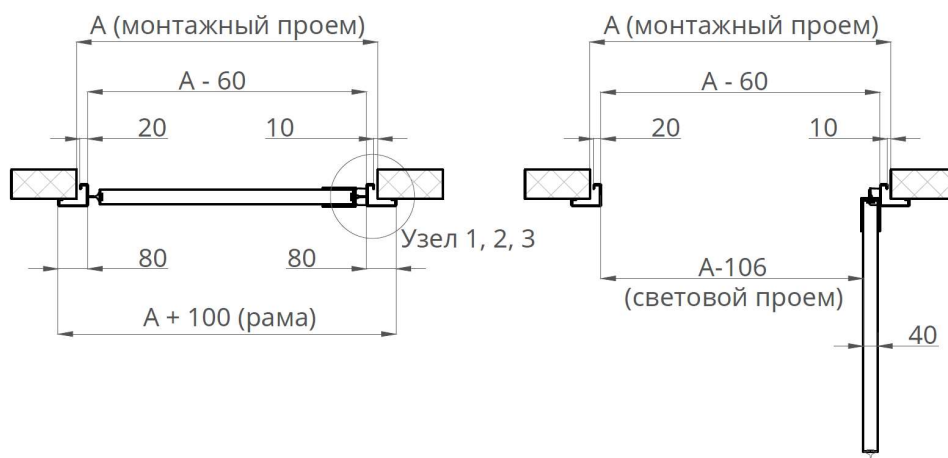


Рисунок 4. Разрез 1-1. МДО с плоским отбойником

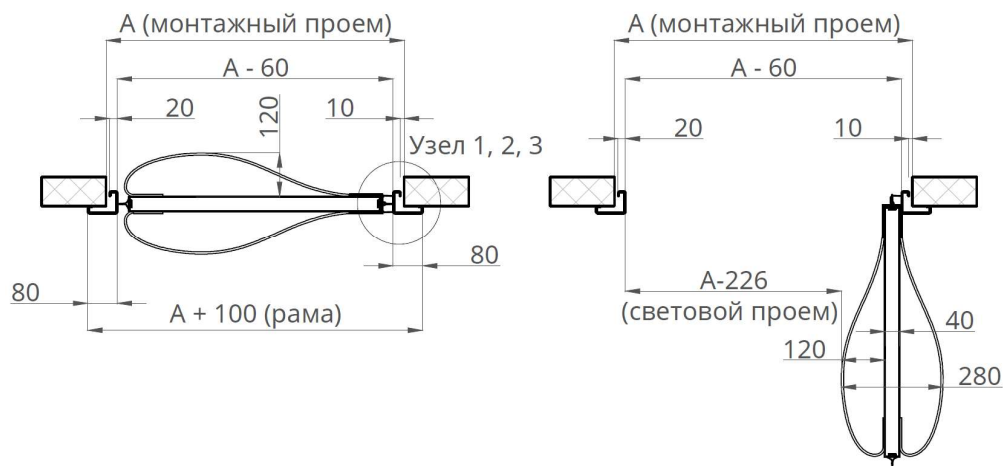


Рисунок 5. Разрез 1-1. МДО с изогнутым отбойником

## 6. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ.

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ МДО С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ:

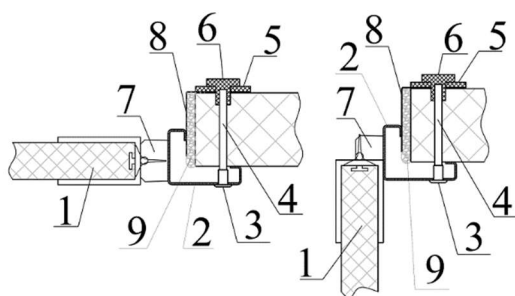


Рисунок 6. Узел 1. Крепление металлической «угловой» рамы к сэндвич-панели

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого профиля
- 3 – Гайка Эриксона
- 4 – Резьбовая шпилька М8
- 5 – Термошайба ПВХ
- 6 – Термогайка ПВХ
- 7 – Дверная петля
- 8 – Фасонный элемент
- 9 – Монтажная пена

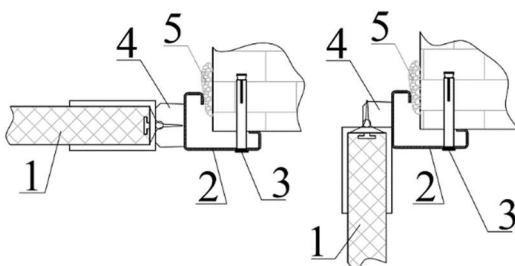


Рисунок 7. Узел 2. Крепление металлической «угловой» рамы к кирпичной стене

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого профиля
- 3 – Анкер 10х92
- 4 – Дверная петля
- 5 – Монтажная пена

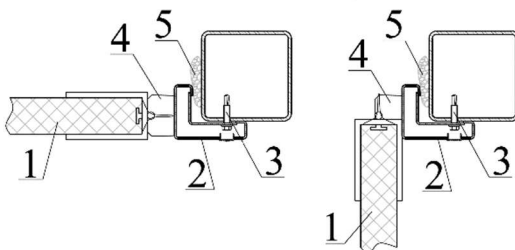


Рисунок 8. Узел 2. Крепление металлической «угловой» рамы к металлоконструкции

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого профиля
- 3 – Саморез кровельный 6,3х32
- 4 – Дверная петля
- 5 – Монтажная пена

# 7. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ

Стандартная рама из гнутого профиля сечением 20х60 изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 2 мм и красится порошковой эмалевой краской в цвет RAL9003 или другой цвет таблицы RAL. Возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430. Монтируется рама внутрь проема с помощью комплекта крепления (опция):

- В проем несущих стен из бетона или кирпича;
- К металлоконструкции.

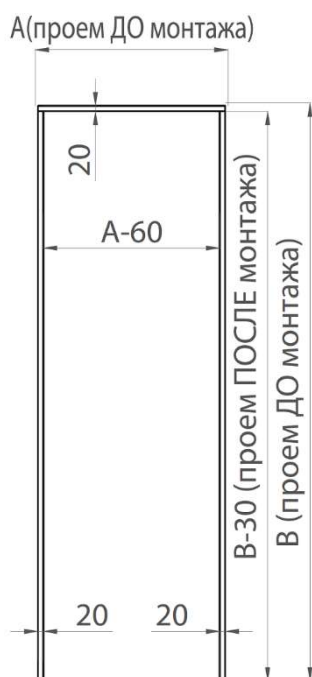


Рисунок 9. Металлическая «П-образная» рама

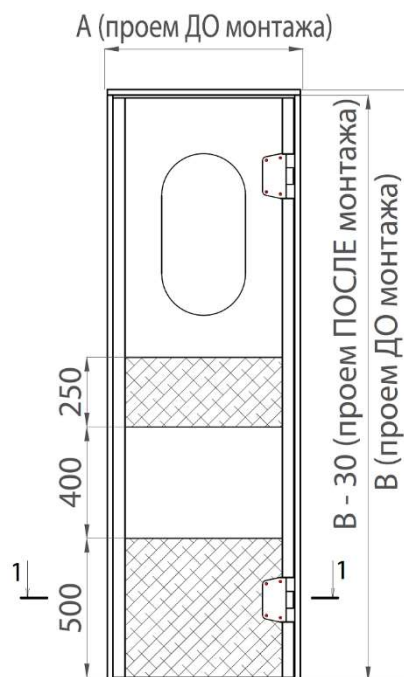


Рисунок 10. МДО «П-образной» рамой

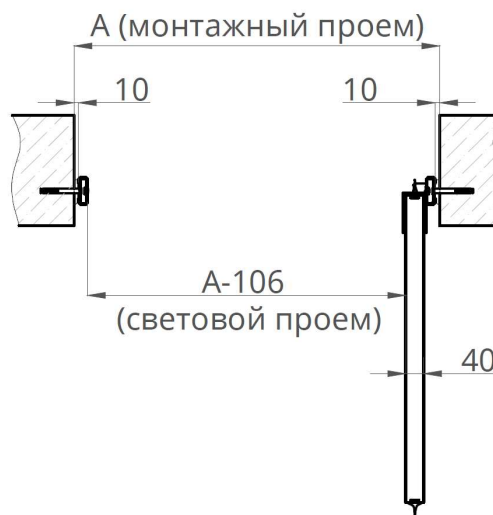
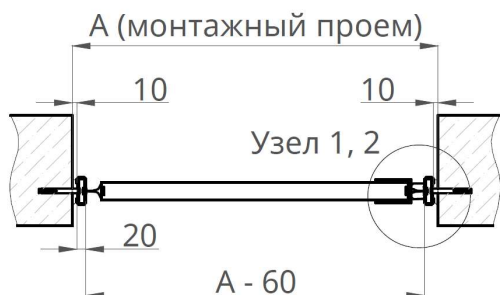


Рисунок 11. Разрез 1-1. МДО с плоским отбойником

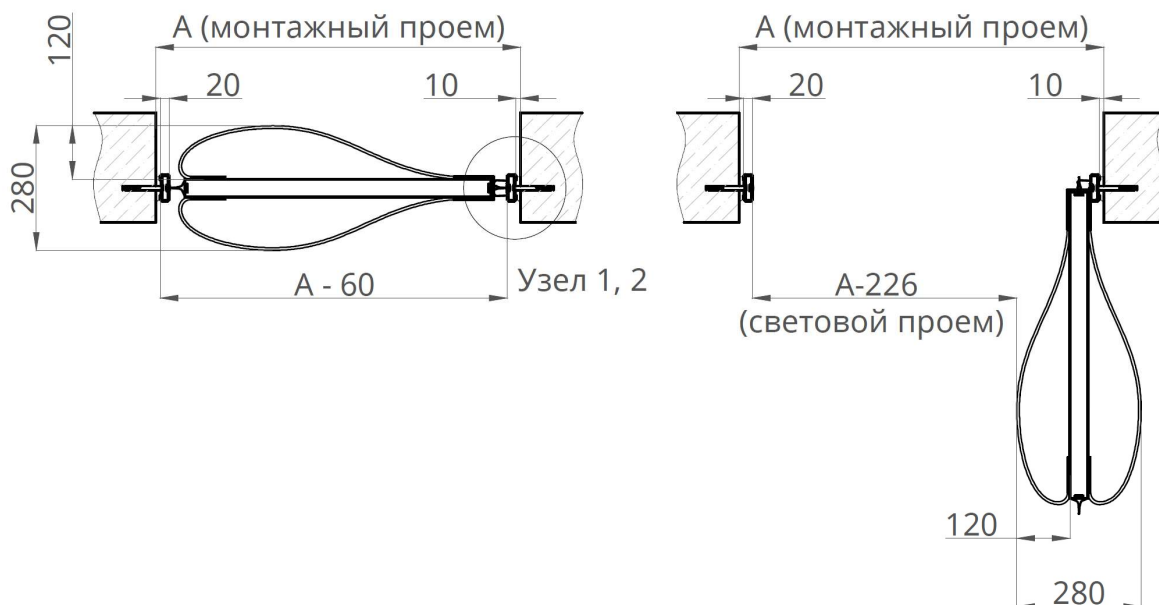


Рисунок 12. Разрез 1-1. МДО с изогнутым отбойником

## 8. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ МДО С «П-ОБРАЗНОЙ» РАМОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ:

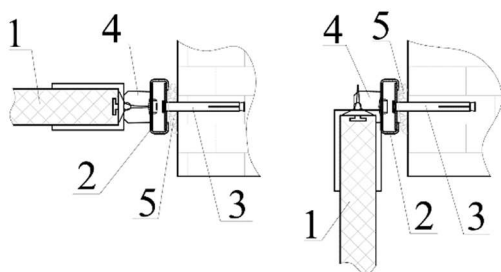


Рисунок 13. Узел 1. Крепление «П-образной» рамы к кирпичной стене

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого «П-образного» профиля
- 3 – Анкер 10х92
- 4 – Дверная петля
- 5 – Монтажная пена

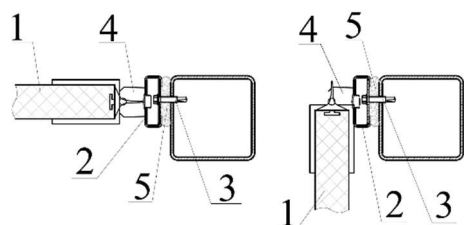


Рисунок 14. Узел 1. Крепление «П-образной» рамы к металлоконструкции

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого «П-образного» профиля
- 3 – Анкер 10х92
- 4 – Дверная петля
- 5 – Монтажная пена

## 9. КОМПЛЕКТ ДВЕРИ МДО С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА

Стандартная рама «в обхват» проема изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 2 мм и красится порошковой эмалевой краской в цвет RAL9003 или другой цвет таблицы RAL. Возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430. Монтируется рама с двух сторон проема с помощью комплекта крепления (опция):

- На проем из сэндвич-панелей или гипсокартона;
- На проем стены из бетона или кирпича.

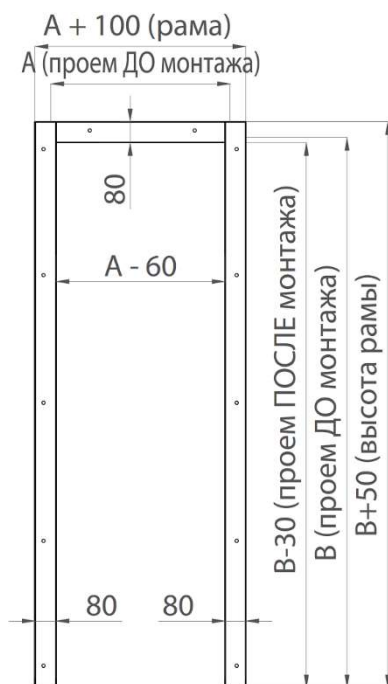


Рисунок 15. Металлическая рама  
«в обхват» проема

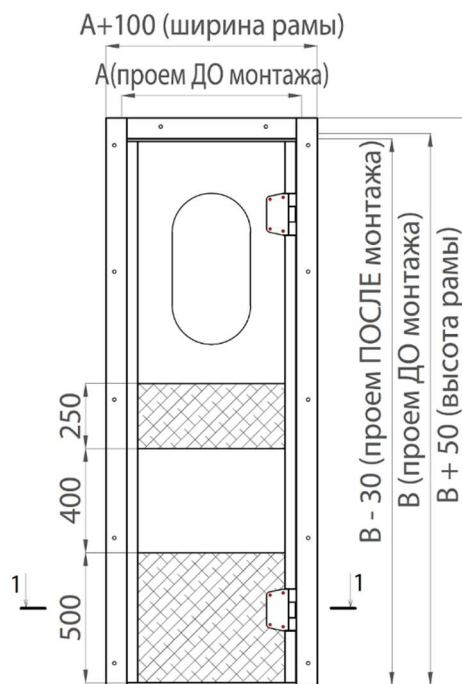


Рисунок 16. МДО с рамой «в обхват»  
проема

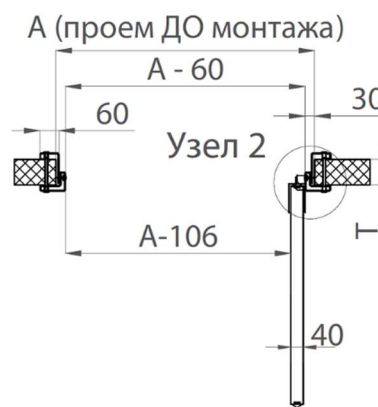


Рисунок 17. Разрез 1-1. МДО с плоским отбойником

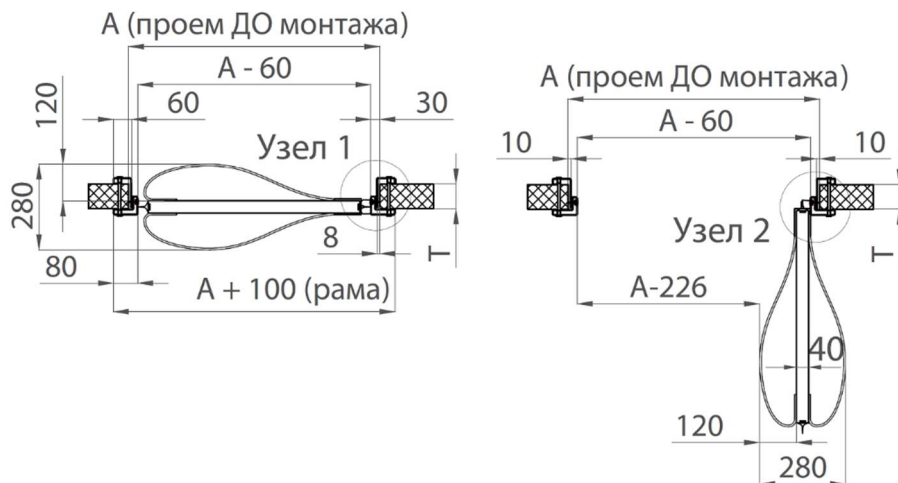


Рисунок 18. Разрез 1-1. МДО с изогнутым отбойником

## 10. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ:

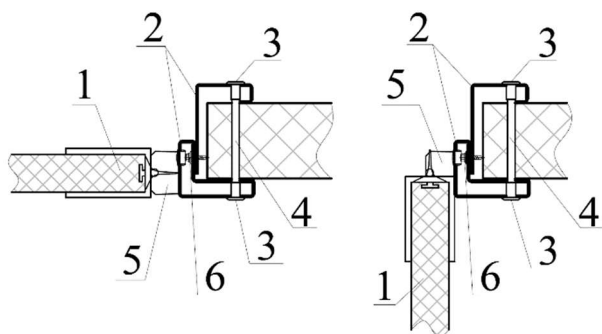


Рисунок 19. Узел 1. Крепление рамы «в обхват» к сэндвич-панели

- 1 – МДО
- 2 – Рама из гнутого профиля
- 3 – Гайка Эриксона
- 4 – Резьбовая шпилька М8
- 5 – Дверная петля
- 6 – Саморез для скрепления составляющих рамы

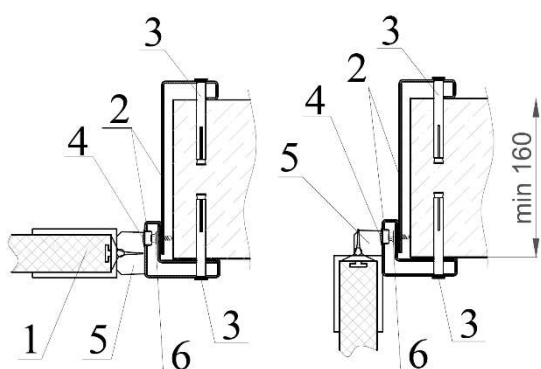


Рисунок 20. Узел 2. Крепление рамы «в обхват» к кирпичной стене\*

- 1 – МДО
- 2 – Составляющие рамы из гнутого профиля
- 3 – Анкер 10x92
- 4 – Саморез для скрепления составляющих рамы
- 5 – Дверная петля

\* – толщина стены не менее 160 мм

## 11. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С «УГЛОВОЙ» РАМОЙ

- Перед установкой дверей необходимо убедиться в том, что створки не были повреждены во время транспортировки, проверить комплектность.
- Проверить размеры монтажного проема, на соответствие с размерами, указанными в номенклатуре двери. Допустимое отклонение размеров ширины и высоты монтажного проема  $\pm 5$  мм. Разность диагоналей  $\pm 5$  мм.
- Выкрутить по 4 крепежных элемента из каждой петли и снять полотно.
- Установить раму в монтажный проем и выставить в двух плоскостях: стойки вертикально, поперечину горизонтально.
- На стене выполнить разметку отверстий крепления рамы.
- По проведенной разметке сверлом диаметром 9 мм выполнить сквозные отверстия в стене из сэндвич-панелей, обеспечивая перпендикулярность отверстия плоскости панели. В случае крепления угловой рамы на кирпичную стену выполнить глухие отверстия буром диаметром 10 мм на глубину 80...100 мм.
- С обратной стороны панели отверстие рассверлить до диаметра 19-24 мм, используя сверло или «коронку»
- Закрепить раму в проеме с помощью комплекта крепления (опция).
- Перед окончательной протяжкой крепежных элементов проверить установку рамы по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
- Навесить полотно на петли и закрутить крепежные элементы.
- Убедиться, что дверь легко открывается как в одну, так и в другую сторону.
- Запенить монтажный зазор, установить фасонные элементы.
- Установить в отверстия рамы декоративные заглушки.

## 12. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С РАМОЙ ИЗ ГНУТОГО «П-ОБРАЗНОГО» ПРОФИЛЯ


- Перед установкой дверей необходимо убедиться в том, что створки не были повреждены во время транспортировки, проверить комплектность.
- Проверить размеры монтажного проема, на соответствие с размерами, указанными в номенклатуре двери. Допустимое отклонение размеров ширины и высоты монтажного проема  $\pm 5$  мм. Разность диагоналей  $\pm 5$  мм.
- Выкрутить по 4 крепежных элемента из каждой петли и снять полотно.
- Установить раму в монтажный проем и выставить в двух плоскостях: стойки вертикально, поперечину горизонтально.
- На стене выполнить разметку отверстий крепления рамы.
- По проведенной разметке выполнить отверстия буром диаметром 10 мм на глубину 80...100 мм в кирпиче или бетоне, обеспечивая перпендикулярность отверстия плоскости стены.
- Закрепить раму в проеме с помощью комплекта крепления (опция). В местах крепления рамы установить твердые прокладки необходимой толщины, компенсирующие монтажный зазор.
- Перед окончательной протяжкой крепежных элементов проверить установку рамы по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
- Навесить полотно на петли и закрутить крепежные элементы.
- Убедиться, что дверь легко открывается как в одну, так и в другую сторону.
- Запенить монтажный зазор, облагородить откосы монтажного проема.

## 13. МОНТАЖ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С РАМОЙ «В ОБХВАТ» ПРОЕМА

- Перед установкой дверей необходимо убедиться в том, что створки не были повреждены во время транспортировки, проверить комплектность.
- проверить размеры монтажного проема, на соответствие с размерами, указанными в номенклатуре двери. Допустимое отклонение размеров ширины и высоты монтажного проема  $\pm 5$  мм. Разность диагоналей  $\pm 5$  мм.
- Выкрутить по 4 крепежных элемента из каждой петли и снять полотно.
- Установить две составляющие рамы в монтажный проем и выставить в двух плоскостях: стойки вертикально, поперечину горизонтально.
- С двух сторон проема разметить отверстия крепления рамы
- По проведенной разметке, также с двух сторон проема, выполнить сквозные отверстия в сэндвич-панели сверлом диаметром 9 мм, обеспечивая перпендикулярность отверстия плоскости панели.
- Закрепить раму в проеме с помощью комплекта крепления (опция).
- Скрепить составляющие рамы между собой саморезами.
- Перед окончательной протяжкой крепежных гаек проверить установку рамы по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Убедиться, что дверь легко открывается как в одну, так и в другую сторону.
- Установить в отверстия рамы декоративные заглушки.


## 14. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА

- РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ИЛИ РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ С МАЯТНИКОВЫМИ ПЕТЛЯМИ COLDTESCH:

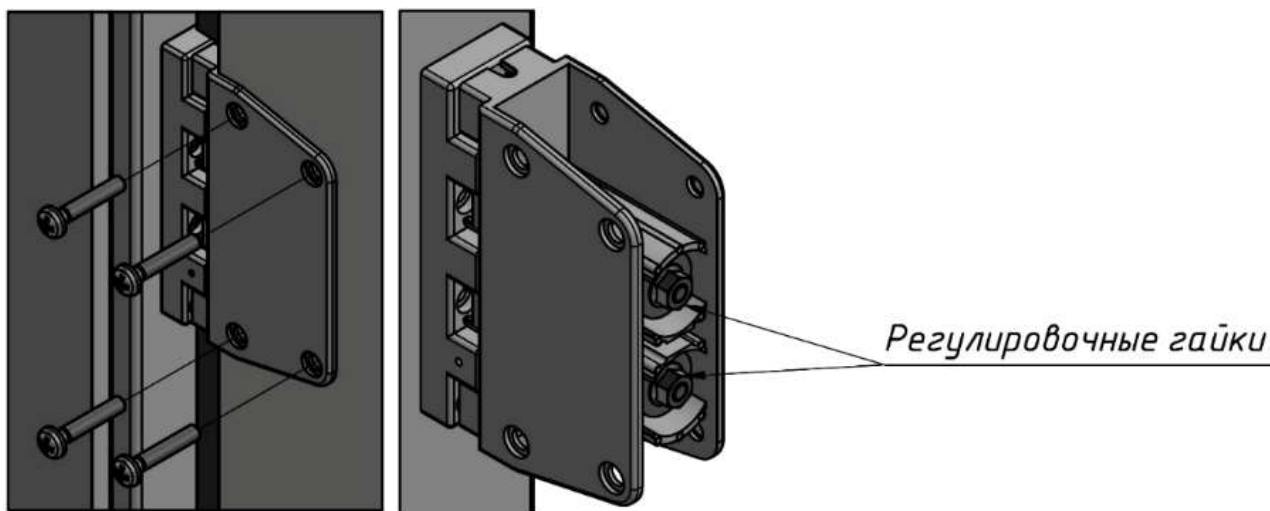


1. Снять полотно с петель, выкрутив по 4 винта крепления полупетли;
2. Отрегулировать прижим с помощью регулировочных гаек;
3. Навесить полотно, закрутить винты крепления.

- РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ИЛИ РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ С МАЯТНИКОВЫМИ ПЕТЛЯМИ KIDE:

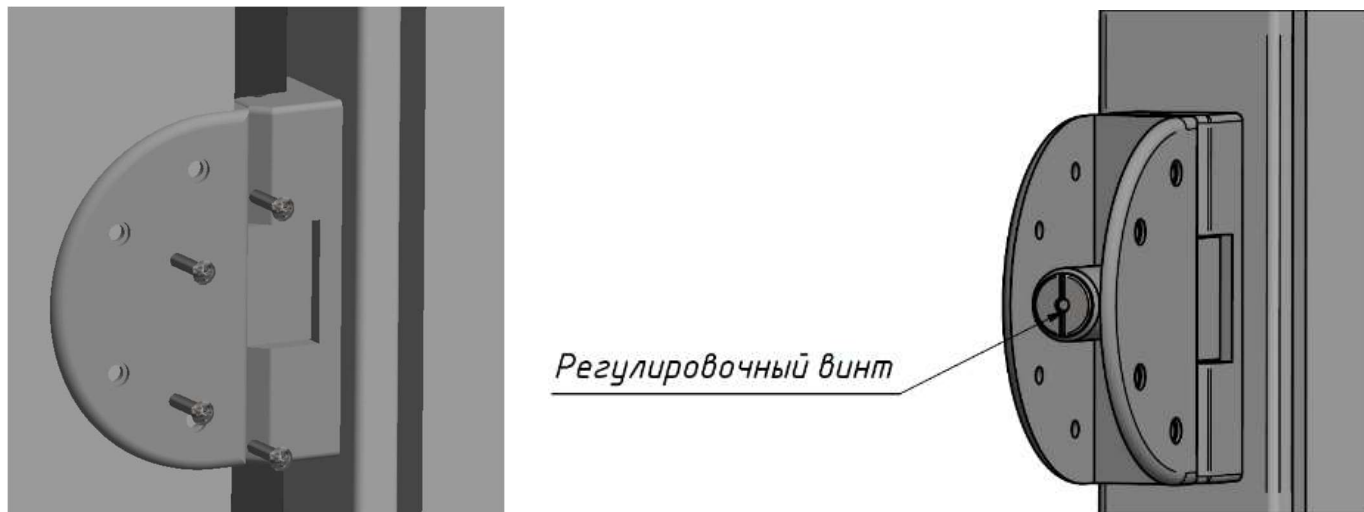

1. Снять полотно с петель, выкрутив по 4 винта крепления полупетли;
2. Отрегулировать прижим с помощью регулировочного винта;
3. Навесить полотно, закрутить винты крепления.

- РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА В ПРОЕМЕ:

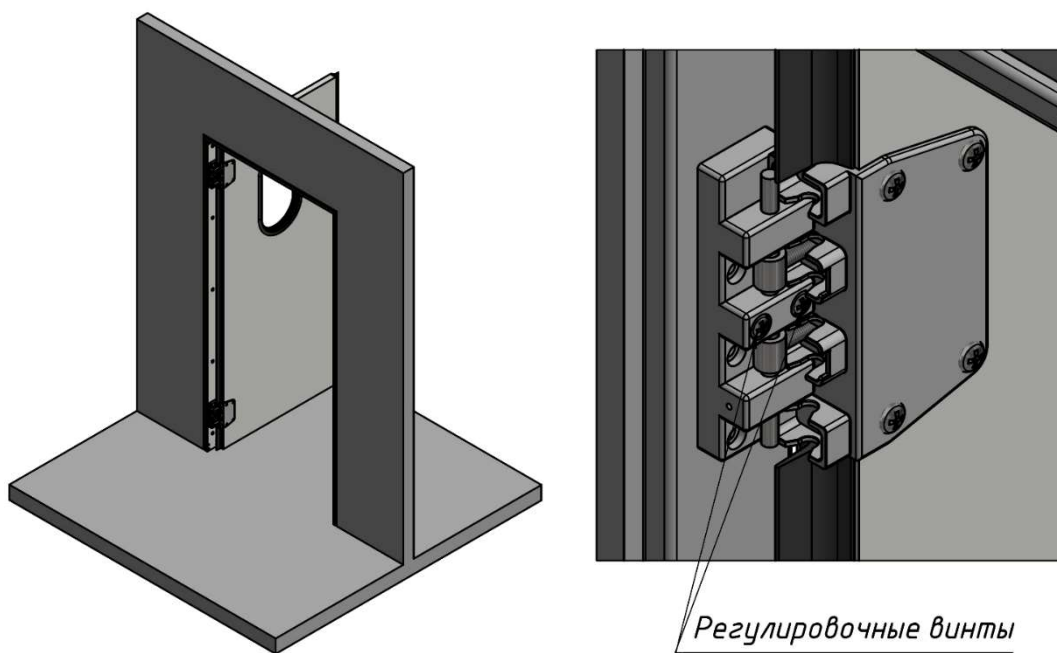

1. Открыть дверь на 90°;
2. Отрегулировать положение двери с помощью регулировочных винтов;
3. Закрыть дверь.

## 15. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Качество работы и срок службы дверей во многом зависят от качественного и своевременного технического обслуживания. Контроль работы и своевременная замена поврежденных элементов двери дадут гарантию многолетней и безотказной службы дверей.

Регулярно необходимо проводить осмотр дверей на предмет регулировки фурнитуры, а также осмотр затяжек креплений.

## 16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работ необходимо провести осмотр общего состояния дверей. Запрещается пользование дверьми при наличии каких-либо неисправностей.

## 17. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование дверных комплектов должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке. Не допускаются толчки и удары по поверхности дверного полотна при погрузке и выгрузке. Транспортирование может осуществляться всеми видами транспорта, допускающими жесткую фиксацию изделия. Дверные блоки не должны подвергаться интенсивному солнечному облучению. Хранение и эксплуатация дверей с пластиковыми отбойниками не допускается под воздействием прямых солнечных лучей. Хранение дверей должно осуществляться в помещениях, защищенных

от воздействия атмосферных осадков, в положении, исключающем появление нагрузок на элементы фурнитуры. Допускается горизонтальное складирование не более, чем шесть полотен в пачке через прокладки пенопласта.

Продукция в упакованном состоянии может менять вес с течением времени: впитывать влагу, конденсат и т.д.

## 18. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы утилизация теплоизоляционного материала – пенополиуретана, путем сжигания КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Утилизация изделия должна производиться в порядке, установленном Законами РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ (в редакции с 1.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

# 19. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

## РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО МДО

В СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ ВКЛЮЧЕНЫ:

1. Дверное полотно из оцинкованного металла с полимерным покрытием RAL толщиной не менее 0,5 мм по размерам оштукатуренного проема (см. Таблицу 1);
2. Боковой уплотнитель на высоту дверного полотна;
3. Окно с резиновым обрамлением, овальное 300х580.

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ОПЦИЙ СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Дверное полотно из нержавеющей стали марок AISI 304 или AISI 430;
2. Металлическая рама из нержавеющей стали толщиной 2 мм марок AISI 304 или AISI 430;
3. Комплект крепления к сэндвич-панели, кирпичной стене или металлоконструкции;
4. Опция «скрытый крепеж»;
5. Окно из оргстекла толщиной 5 мм:
  - с резиновым обрамлением круглое 300 мм
  - с резиновым обрамлением круглое 400 мм
  - с резиновым обрамлением овальное или круглое по размерам клиента
  - с металлическим обрамлением прямоугольное или квадратное по размерам клиента
6. Отбойник:
  - изогнутый пластик высотой 500 мм внизу и 250 мм для открывания рукой, с двух сторон дверного полотна
  - изогнутый пластик по размерам заказчика, но не более 1000 мм по высоте
  - плоский пластик высотой 500 мм внизу и 250 мм для открывания рукой, с двух сторон дверного полотна
  - плоский пластик по размерам заказчика, но не более 1000 мм по высоте
  - сталь марок AISI 304 или AISI 430 высотой 500 мм внизу и 250 мм для открывания рукой, с одной/двух сторон дверного полотна
  - рифленый алюминий «Квинтет» толщиной 1,5 мм по размерам заказчика, но не более 1500 мм по высоте, с одной/двух сторон дверного полотна
  - комбинированное исполнение отбойников по желанию заказчика.

# 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель ООО «ПрофХолод» гарантирует соответствие дверного комплекта требованиям конструкторской документации, а также его исправность при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии на дверной комплект – 1 год с даты отгрузки.

В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

- нарушена инструкция по монтажу;
- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- на уплотнители (расходный материал);
- на быстро изнашиваемые детали.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения в изделие, не отраженные в данном документе.

Подробные инструкции по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке, складированию, хранению, монтажу и эксплуатации, а также техническая документация на продукцию производства ООО «ПрофХолод» размещена на сайте [www.profhod.ru](http://www.profhod.ru)

# Свидетельство о приемке

Дверной комплект, модель \_\_\_\_\_  
соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.  
Наклейка с информацией о серийном номере дверного комплекта расположена  
на торце дверного полотна в правом углу.

Дата выпуска:

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

М. П.

Дата пуска в эксплуатацию: «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

# Формуляр по учету технического обслуживания

[illegible]

[illegible]