




Технологичный и удобный
в транспортировке вариант
для проемов до 5 метров

ОТКАТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ (ОДД)


Конструкция откатной двустворчатой двери

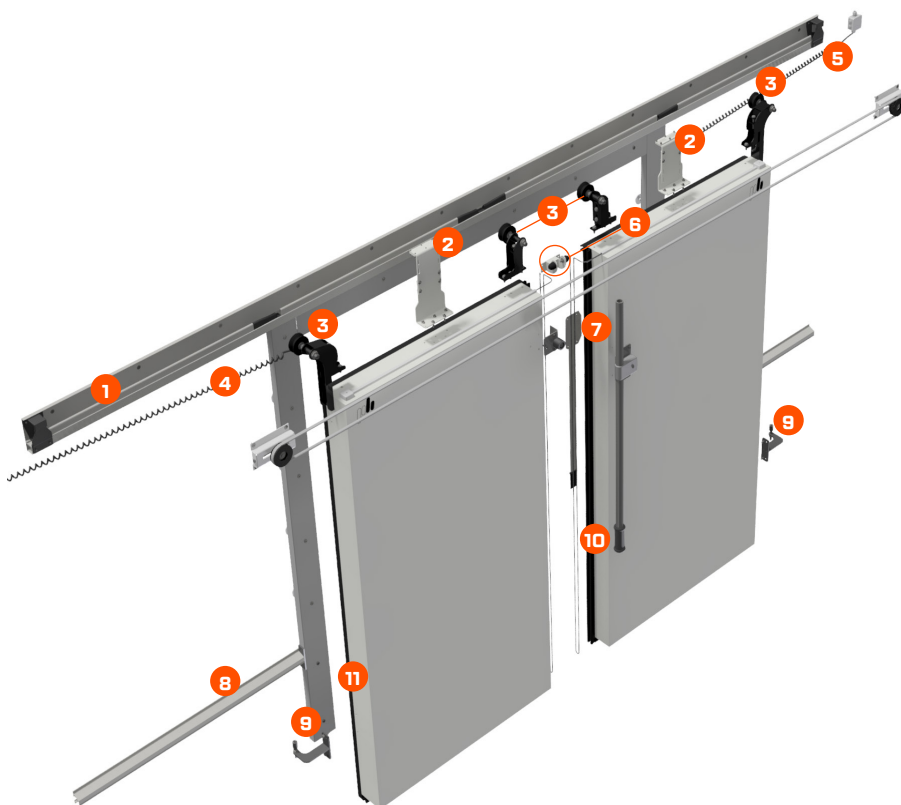

- 1** Верхняя направляющая из анодированного алюминия
- 2** Кронштейны производства «ПроФХолод»
- 3** Ролики производства «ПроФХолод»
- 4** Подключение ПЭНа
- 5** Зубчатый ремень и натяжные станции для синхронного открывания и закрывания дверей
- 6** Упор «ПроФХолод»
- 7** Внутренняя и внешняя ручки Fermod 3530 DV
- 8** Нижняя направляющая производства «ПроФХолод»
- 9** Нижние ролики производства «ПроФХолод»
- 10** Уплотнитель Fermod между створками
- 11** Уплотнитель Fermod по периметру

Размеры светового проема
до 5000 мм

Толщина дверного полотна
до 150 мм

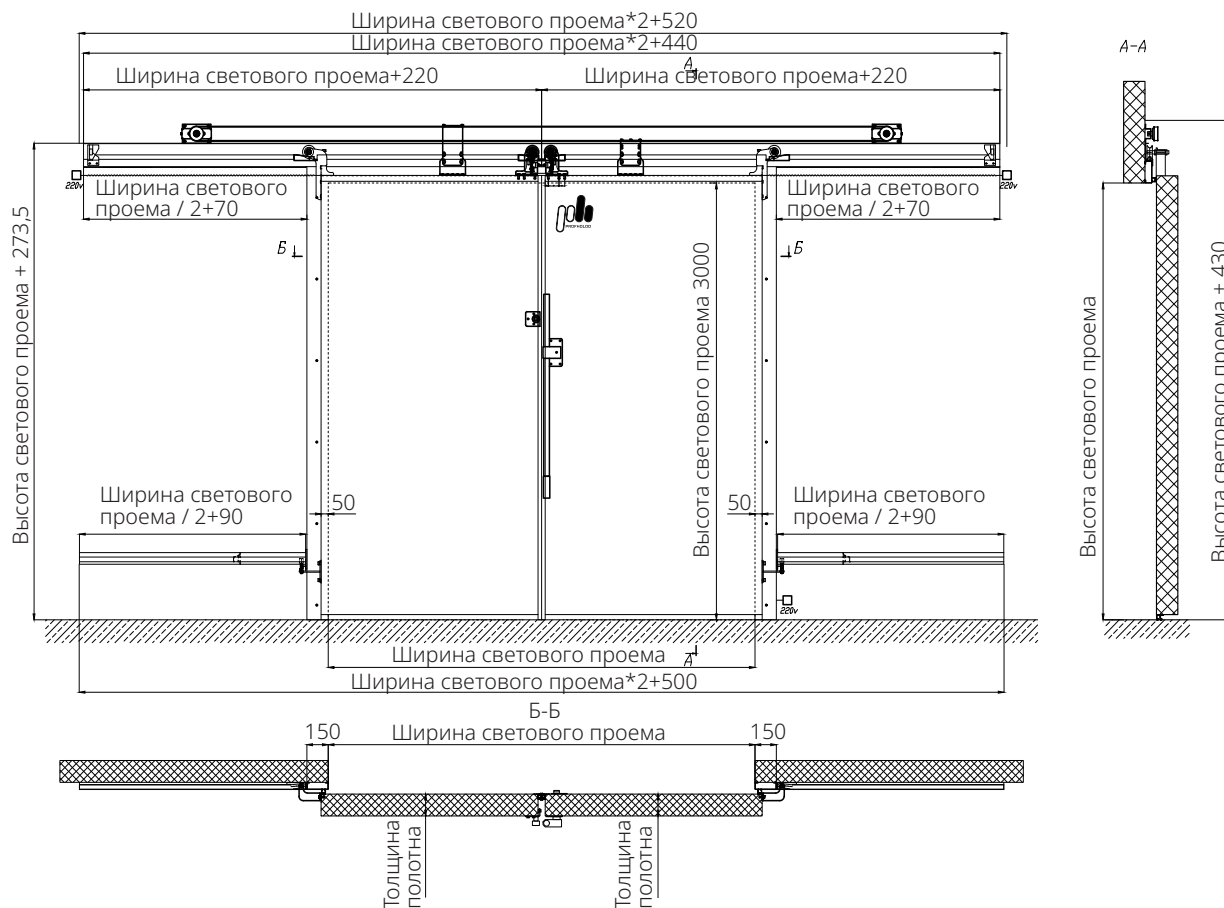

Описание откатной двустворчатой двери

Откатные двустворчатые холодильные двери «ПрофХолод» (ОДД) предназначены для сохранения нужной температуры в средне- и низкотемпературных камерах.

Двустворчатое исполнение позволяет:

- использовать ОДД для проемов до 5 метров
- экономно использовать пространство для отката сбоку проема
- перевозить двери на любые расстояния обычным грузовым транспортом

Дверное полотно

- изготовлено из стального листа толщиной 0,5 мм
- утеплитель: жесткий пенополиуретан плотностью до 50 кг/м³
- металлические торцы придают двери дополнительную стойкость к боковым ударам, неизбежным при эксплуатации
- внутренние закладные элементы дверного полотна обеспечивают надежное крепление фурнитуры
- комплектуются тремя уплотнителями: в месте примыкания створок, в месте примыкания полотна к полу и по периметру дверей
- защищено от повреждений при транспортировке полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм



Дверная рама

Стандартная накладная рама изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 2 мм, красится порошковой краской.

Возможно изготовление рамы из нержавеющей стали AISI 304 для пищевых продуктов или AISI 430 для непищевых.

Фурнитура

- ручка 3530 DV «Фермод», Fermod, Франция
- зубчатый ремень и натяжные станции для одновременно синхронного открытия и закрытия дверей
- комплект фурнитуры ОДД «ПрофХолод»
- для автоматизации закрытия-открытия двери устанавливается электропривод «ПрофХолод»

«ПрофХолод» произведет двери в индивидуальной комплектации по вашему техническому заданию.



Фурнитура



Внутренняя и внешняя ручки Fermod 3530 DV



ПЭН (провод электронагревательный) постоянной мощности с изоляцией



Уплотнитель Fermod



Крепеж к сэндвич-панели: термогайка, термошайба, шпилька, гайка Эриксона



Направляющие из анодированного алюминия

Комплект фурнитуры «ПрофХолод»



ВОХ ОДД



ВОХ А кронштейн нижний Q08-3 PX




Натяжная станция



Упор



Универсальные кронштейны



Ремень


Опции



Электропривод «ПрофХолод»



Отбойник «Квинтет»

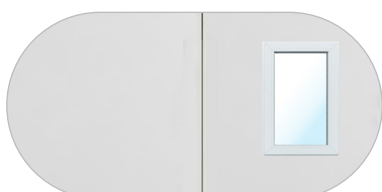

Окно



Замок